




GEDO

GAMME ENROULEURS GEPRO

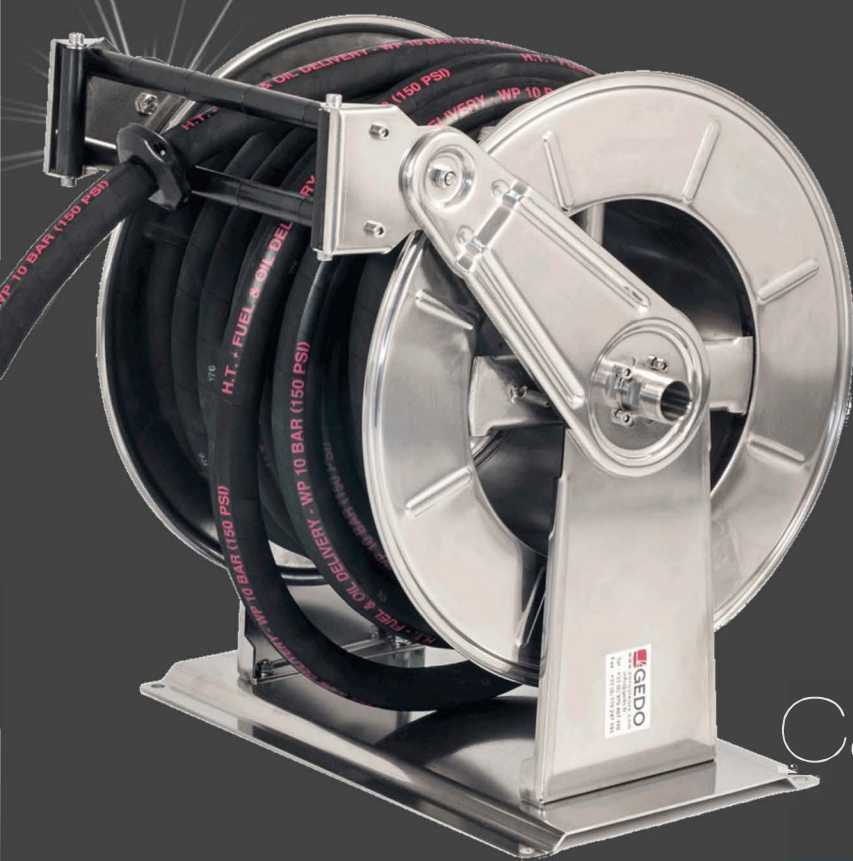

Catalogue Général
ligne Pro Fluides

enrouleurs serie Gepro pour tous fluides



www.gedo.fr

ENROULEURS DE TUYAUX POUR AIR COMPRIMÉ, SÉRIE EASY ROLLER



Rebobinage automatique, enrouleur à ressort, avec boîtier en plastique (nylon et polypropylène) et support mural pivotant, adapté à l'utilisation d'air comprimé et d'eau (plage de température: -10 °C - +60 °C) et pour les tuyaux de 8 x 12 mm (ou 10 x 14 mm) avec un max. longueur de 15 m (ou 10 m).

Arrivée d'air de raccordement : 1/4 "BSP. Pression de travail max : 20 bar.

La couleur standard du boîtier est rouge avec un couvercle rouge. Aussi disponible en bleu avec un couvercle rouge, gris foncé ou jaune (voir image ci-dessus).

Art. no. **F400+3610**

Rebobinage automatique, enrouleur à ressort, série "Easy Roller", avec tuyau en polyuréthane 8 x 12 mm et longueur 10 m. Filetage de raccordement standard 1/4 "BSP.

Art. no. **F400+3615**

Rebobinage automatique, enrouleur à ressort, série "Easy Roller", avec tuyau en polyuréthane 8 x 12 mm et longueur 15 m. Filetage de raccordement standard 1/4 "BSP.

Art. no. **F408**

Rebobinage automatique, enrouleur à ressort, série "Easy Roller", avec tuyau en polyuréthane 10 x 14 mm et longueur 10 m. Filetage de raccordement standard 3/8 "BSP.



Art. no.	Longueur Tuyau	Diamètre Tuyau	Raccords	Pression Max	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F400+3610	10 m	8 x 12 mm	1/4" BSP (M)	20 bar	8.1 kg	220x310x380
F400+3615	15 m				8.2 kg	
F408	10 m	10 x 14 mm	3/8" BSP (M)			

ENROULEURS DE TUYAUX POUR AIR COMPRIMÉ, SÉRIE EASY ROLLER



Art. no. F405

Art. no. F405

Rebobinage automatique, enrouleur à ressort, série "Easy Roller", avec manche et pivot en acier inox AISI 303, support mural pivotant et tuyau en caoutchouc 10 m 1/4 "SAE 100 R1T.

Convient pour des applications avec une pression jusqu'à 100 bars.

Couleur standard bleu, sur demande également disponible en rouge.

Art. no.	Longueur Tuyau	Diamètre Tuyau	Raccords Entrée - Sortie	Pression Max	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F405	10 m	1/4"	1/2" BSP (M) – 1/4" BSP (F)	100 bar	10 kg	220x310x380



Art. no. F409

Art. no. F409

Automatic rewind, spring-driven hose reel, series "Easy Roller", with shaft and swivel in stainless steel AISI 303, pivoting wall bracket and 5 m - low pressure synthetic rubber hose 1/2" (ø int. 13 mm x ø ext. 23 mm), suitable for the use with water (-30°C - +110°C).

The hose meets FDA food industry standards and thus is suitable for food industry applications.

Standard colour blue, on demand also available in red.

Art. no.	Longueur Tuyau	Diamètre Tuyau	Raccords Entrée - Sortie	Pression Max	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F409	5 m	1/2"	1/2" BSP (M) – 1/2" BSP (F)	15 bar	9 kg	220x310x380

EASY ROLLER


Plus de 200.000 enrouleurs Gepro
Fabrication 100% européenne



Loisir



Industrie

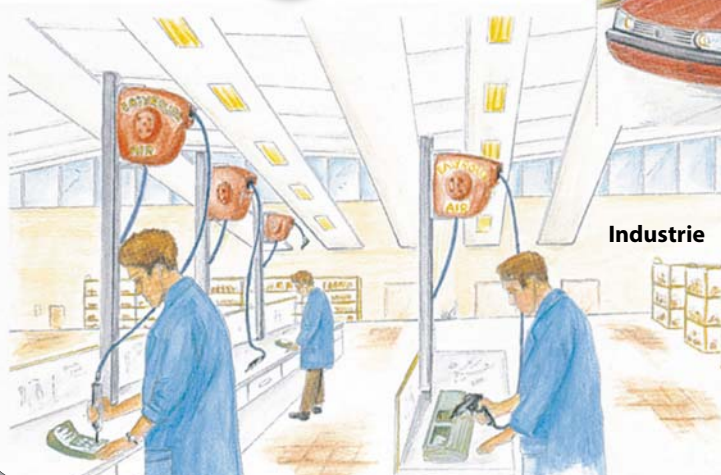

Commerce



Gepro, un large game d'enrouleurs de tuyau qui garantissent un retour du tuyau pour toutes sortes d'applications et fluides comme :

- Huile et antigel
- Graisse
- Air comprimé
- Eau à faible ou haute pression
- Combustibles
- AdBlue®/DEF/AUS32

L'utilisation des enrouleurs de tuyau offre plus de sécurité dans l'atelier et prolonge la durée de vie des tuyaux puisque ceux-ci ne reposent plus sur le sol après utilisation, où ils pourraient être endommagés.

Afin de satisfaire toutes les exigences d'application, les enrouleurs sont disponibles en deux matériaux :

- Acier en carbone peint en poudre Epoxy
- Acier inoxydable AISI 304 (aussi sur demande AISI 316)

Le ré-enroulement de tuyau peut être effectué :

- - automatiquement par l'utilisation d'un ressort,
- - manuellement par l'utilisation d'une manivelle,
- - par l'utilisation d'un moteur hydraulique,
- - par l'utilisation d'un moteur électrique.

La gamme de dévidoirs peut également être divisée en 2 catégories de base en fonction du diamètre de tuyau à installer :

- Enrouleurs pour tuyaux jusqu'à 1/2"
- Enrouleurs pour tuyaux jusqu'à 1' 1/2"

Afin de proposer une solution adaptée à toutes les exigences du marché, différentes séries d'enrouleurs ont été développées.



La gamme Gepro se compose d'une grande variété de versions qui ont été développées afin de répondre aux exigences d'installation sur le lieu d'utilisation. Ils peuvent être classés en fonction de leurs caractéristiques de construction, de leur forme, de leurs dimensions et de leurs matériaux dans les séries suivantes:



Série standard

La version la plus courante, la plus économique et la plus approuvée, adaptée aux diamètres de tuyau jusqu'à 1/2".



Série carénée

Deux boîtiers métalliques assurent une protection optimale du tuyau et améliorent l'effet esthétique de l'installation.



Bras réglable série EVO

Dans cette version, le sens de sortie du tuyau peut être ajusté dans différentes positions. Ainsi, il permet un montage de la bobine de tuyau également sur le plafond. A partir de l'articulation pivotante d'entrée, le fluide s'écoule à travers un ensemble d'adaptateur de connexion de tuyau interchangeable sur lequel le tuyau est monté.



Série lourde

Les modèles de cette série sont adaptés aux applications soumises à des contraintes mécaniques élevées.



Série THIN REEL

Son design de construction innovant caractérise les modèles de cette série qui est particulièrement adapté aux applications avec un espace limité en largeur grâce son format de max. 150 mm, f. ex. pour l'installation à l'intérieur des petits offices.



Série manuel

Modèles d'enrouleurs manuels.



Enrouleurs de tuyaux spéciaux

On trouve dans cette catégorie des enrouleurs avec des caractéristiques techniques spéciales, tels que ceux avec des système de rembobinage électromécaniques ou hydrauliques et des enrouleurs avec un système de guidage de tuyau permettant un meilleur rembobinage.



Tous les enrouleurs de tuyau peuvent être fournis sans ou avec les tuyaux demandés déjà montés.

SÉRIE	Ø Int.	Longueur maximale du tuyau installable											
		8 m	10 m	15 m	18 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	60 m	70 m	100 m
STANDARD	1/4"	F016	F016	F016	F021	F021							
	3/8"	F016	F016	F016	F021	F021	F022						
	1/2"	F016	F016	F016	F021	F021							
CARÉNÉE	1/4"	F013	F013	F013	F023	F023							
	3/8"	F013	F013	F013	F023	F023	F025						
	1/2"	F013	F013	F013	F023	F023							
	3/4"	F024											
BRAS AJUSTABLE	1/4"	F074	F074	F074	F074	F074	F074	F074	F083	F086	F086	F088	F088
	3/8"	F074	F074	F074	F074	F074	F074	F074	F083	F086	F086	F088	F088
	1/2"	F074	F074	F074	F074	F074	F074	F074	F083	F086	F086	F088	F088
	3/4"	F085	F085	F085	F085	F085	F085	F085	F085	F085			
	1"	F099	F099	F099	F099	F099	F099	F099					
	1/4"	F090	F090	F090	F091	F091	F092						
	3/8"	F090	F090	F090	F091	F091	F092						
	1/2"	F090	F090	F090	F092	F092	F093						
	3/4"	F095	F095	F096	F097	F084	F098	F070					
	1"	F095	F096	F097	F098	F070							
	1'1/4"	F031	F038	F038	F038	F038							
	1'1/2"	F039	F039	F039									
LOURD	3/4"	F030	F030	F034	F034	F036	F036	F036					
	1"	F030	F034	F034	F036	F036	F036						
«THINREEL»	1/2"	F504	F060	F060	F060	F060	F060						
REMBOBINAGE HYDRAULIQUE	1/2"	F072	F072	F072	F072	F072	F072	F072	F072	F072	F072	F072	F072
	3/4"	F075	F075	F075	F075	F075	F075	F075	F075	F075			
	1"	F075	F075	F075	F075	F075	F075	F075	F075	F075			
REMBOBINAGE ÉLECTROMÉCANIQUE	1/2"	F076	F076	F076	F076	F076	F076	F076	FF076	F076	F076	F076	F076
	3/4"	F079	F079	F079	F079	F079	F079	F079	F079	F079			
	1"	F079	F079	F079	F079	F079	F079	F079	F079	F079			
MANUEL	1/4"	F251	F251	F251	F251	F251	F251	F252	F252	F252	F253	F253	F256
	3/8"	F251	F251	F251	F251	F251	F252	F252	F252	F253	F256	F256	
	1/2"	F251	F251	F251	F252	F252	F252	F253	F253	F256			
	3/4"	F254	F254	F254	F255	F255	F255						
	1"	F254	F254	F255	F255	F255							

SÉRIE	Ø Int.	Longueur maximale du tuyau installable											
		8 m	10 m	15 m	18 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	60 m	70 m	100 m
STANDARD	1/4"	F517	F517	F517	F522	F522							
	3/8"	F517	F517	F517	F522	F522	F521						
	1/2"	F517	F517	F517	F522	F522							
CARÉNÉE	1/4"	F547	F547	F547	F548	F548							
	3/8"	F547	F547	F547	F548	F548	F549						
	1/2"	F547	F547	F547	F548	F548							
	3/4"	F546											
BRAS AJUSTABLE	1/4"	F574	F574	F574	F574	F574	F574	F574	F530	F586	F586	F589	F589
	3/8"	F574	F574	F574	F574	F574	F574	F574	F530	F586	F586	F589	F589
	1/2"	F574	F574	F574	F574	F574	F574	F574	F530	F586	F586	F589	F589
	3/4"	F585	F585	F585	F585	F585	F585	F585	F585	F585			
	1"	F599	F599	F599	F599	F599	F599	F599					
	1/4"	F590	F590	F590	F591	F591	F592						
	3/8"	F590	F590	F590	F591	F591	F592						
	1/2"	F590	F590	F590	F592	F592	F593						
	3/4"	F595	F595	F596	F584	F534	F598	F570					
	1"	F595	F596	F584	F598	F570							
	1'1/4"	F531	F538	F538	F538	F538							
	1'1/2"	F539	F539	F539									
LOURD	3/4"	F529	F529	F525	F525	F536	F536	F536					
	1"	F529	F525	F525	F536	F536	F536						
REMBOBINAGE HYDRAULIQUE	1/2"	F572	F572	F572	F572	F572	F572	F572	F572	F572	F572	F572	F572
	3/4"	F575	F575	F575	F575	F575	F575	F575	F575	F575			
	1"	F575	F575	F575	F575	F575	F575	F575	F575	F575			
REMBOBINAGE ÉLECTROMÉCANIQUE	1/2"	F576	F576	F576	F576	F576	F576	F576	F576	F576	F576	F576	F576
	3/4"	F579	F579	F579	F579	F579	F579	F579	F579	F579			
	1"	F579	F579	F579	F579	F579	F579	F579	F579	F579			
MANUEL SUPPORT DE BRAS UNIQUE	1/4"	F551	F551	F551	F551	F551	F550	F550	F550	F550	F550	F550	
	3/8"	F551	F551	F551	F551	F551	F550	F550	F550	F550	F550	F550	
	1/2"	F551	F551	F551	F550	F550	F550	F550	F550	F550			
	3/4"	F558	F558	F558	F558	F558	F558	F558	F558				
	1"	F558	F558	F558	F558	F558							
MANUEL SUPPORT DE BRAS DOUBLE	1/4"	F553	F553	F553	F553	F553	F552	F552	F552	F552	F552		
	3/8"	F553	F553	F553	F553	F553	F552	F552	F552	F552	F552		
	1/2"	F553	F553	F553	F552	F552	F552	F552	F552				
	3/4"	F559	F559	F559	F559	F559	F560						
	1"	F559	F559	F560	F560	F560							

Le numéro de l'article et la description de différents types de tuyaux pour le montage sur la bobine comme tuyaux d'alimentation dans les longueurs les plus courantes sont les suivants :

TYPE DE FLUIDE	Diam Interne	Pression Max	LONGUEUR TUYAU									
			8 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	50 m	60 m
GRAISSE	1/4"	400 bar	4508	4510	4515	4520						
	3/8"	330 bar		4710	4715	4720	4725	4730	4735	4740		
	1/2"	275 bar		4810	4815	4820	4825	4830	4835	4840		
	3/4"	215 bar		48810	48815	48820	48825	48830	48835	48840		
	1"	165 bar		488510	488515	488520	488525	488530	488535	488540		
HUILE	1/2"	160 bar	28708	28710	28715	28720	28725	28730	28735	28740	28750	28760
	3/4"	105 bar	28908	28910	28915	28920	28925	28930	28935	28940		
	1"	88 bar	289508	289510	289515	289520	289525	289530				
AIR COMPRESSÉ	3/8"	20 bar		3810	3815	3820	3825	3830	3835	3840	3850	3860
	1/2"	20 bar		27710	27715	27720	27725	27730	27735	27740	27750	27760
EAU	3/8"	20 bar		3810	3815	3820	3825	3830	3835	3840	3850	3860
	1/2"	15 bar		18710	18715	18720	18725	18730	18735	18740	18750	18760
	3/4"	15 bar		18910	18915	18920	18925	18930	18935	18940		
DIESEL	3/8"	330 bar		4710	4715	4720	4725	4730	4735	4740		
	3/8"	400 bar		4710AM	4715AM	4720AM	4725AM	4730AM	4735AM	4740AM		
	3/4"	17 bar	28808	28810	28815	28820	28825	28830	28835	28840		
	1"	17 bar	289608	289610	289615	289620	289625	289630				
	1'1/4"	10 bar	289708	289710	289715	289720	289725	289730				
	1'1/2"	10 bar	2899708	2899710	2899715	2899720	2899725	2899730				
ADBLUE®/ DEF/AUS32	1/2"	10 bar	289808	289810	289815	289820	289825	289830	289835	289840	289850	289860
	3/4"	10 bar	289908	289910	289915	289890	289925	289930	289935	289940	289950	289960
PÉTROLE	1"	16 bar	289408	289410	289415	289420	289425	289430				

Dans le tableau suivant, vous trouverez les numéros d'article et les descriptions des différents types de tuyaux utilisés comme tuyaux de raccordement et montés sur le raccord pivotant d'entrée du dévidoir dans les longueurs les plus courantes :

TYPE DE FLUIDE	Diam Intérieur	Pression Max	LONGUEUR TUYAU				
			0.5 m	1 m	1.5 m	2 m	3 m
GRAISSE	1/4"	400 bar	45005	4501	45015	4502	4503
	3/8"	330 bar	47005	47001	47015	4702	4703
	1/2"	275 bar	48005	4801	48015	4802	4803
	3/4"	215 bar	488005	48810	48815	48820	48825
	1"	165 bar	4885005	488510	488515	488520	488525
HUILE	1/2"	160 bar	287005	28701	287015	28702	28703
	3/4"	105 bar	289005	28901	289015	28902	28903
	1"	88 bar	2895005	289501	2895015	289502	289503
AIR COMPRESSÉ	3/8"	20 bar	38005	3801	38015	3802	3803
	1/2"	20 bar	270005	27701	277015	27702	27703
EAU	3/8"	20 bar	38005	3801	38015	3802	3803
	1/2"	15 bar	187005	18701	187015	18702	18703
	3/4"	15 bar	189005	18901	189015	18902	18903
	3/8"	330 bar	47005	4704	47015	4702	4703
	3/8"	400 bar	47005AM	4704AM	47015AM	4702AM	4703AM
DIESEL	3/4"	16 bar	288005	28801	288015	28802	28803
	1"	16 bar	2896005	289601	2896015	289602	289603
	1'1/4"	10 bar	289708	289710	289715	289720	289725
	1'1/2"	10 bar	2899708	2899710	2899715	2899720	2899725
ADBLUE®/ DEF/AUS32	1/2"	10 bar	2898005	289801	2898105	289802	289803
	3/4"	10 bar	2899005	289901	2899015	289902	289903
PÉTROLE	1"	16 bar	2894005	289401	2894015	289402	289403

Example for reading the charts

FLUIDE TYPE	Diam Intérieur	Pression Max	LONGUEUR TUYAU		
			0.5 m	1 m	1.5 m
GRAISSE	1/4"	400 bar	45005	4501	45015
	3/8"	330 bar	47005	47001	47015
	1/2"	275 bar	48005	4801	48015
HUILE	1/2"	160 bar	287005	28701	287015

FLUIDE

DIAMÈTRE

PRESSION MAX.

ART. NO. TUYAU


LONGUEUR TOTAL INCLUANT LES RACCORDES DE RACCORDEMENT



Les tuyaux sont fournis avec des raccords femelles embouties (écrous de raccordement).

Art. no. **F016-F021-F022**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série standard, en acier peint, adapté pour des tuyaux de 20 m max. (Ø tuyau 1/2 ") ou max. 25 m (Ø tuyau 3/8"). L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau. Sur demande, les dévidoirs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter x " / HB" au numéro d'article (par exemple 9016 / HB)!

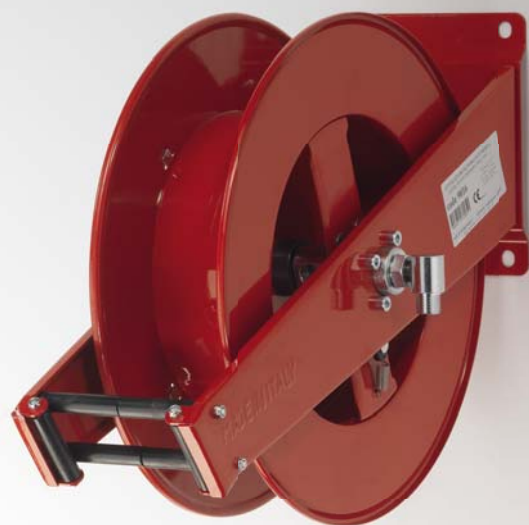

Art. no. **F016-F021-F022**



Art. no. **F767**
Art. no. **F768**

Support mural pivotant

Art. no. **F517-F521-F522**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série standard, en acier inoxydable AISI 304, convient pour des tuyaux de 20 m max. (Ø tuyau 1/2 ") ou max. 25 m (Ø tuyau 3/8"). L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau à basse et haute pression.



Art. nos. **F517-F521-F522**



Sur demande, les enrouleurs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x " / HB" au numéro d'article (ex: 9517 / HB)!

(EX :) Sur demande, ces dévidoirs en acier inoxydable peuvent être fournis conformément à la directive ATEX 94/9 / CE - groupe II - catégorie 2.





Art. no. **F760**
Art. no. **F765**

Support pivotant mural

Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø Tuyau	Longueur Max Tuyau	Poids	Largeur de bobine	Support mural pivotant approprié	Joint pivotant inclus	Dimensions (LxWxH) (mm)
F016	600 bar	1/2" (M) – 1/2" (F)	10 mm	1/2"	15 m	13 kg	120 mm	F767	F951	250x570x450
F021				1/2"	20 m	18 kg	150 mm	F768	F951	260x570x450
F022				3/8"	25 m	19 kg	150 mm	F768	F951	260x570x450
F517	200 bar	1/2" (M) – 1/2" (F)	10 mm	1/2"	15 m	13 kg	120 mm	F760	F963	250x570x450
F521				3/8"	25 m	19 kg	150 mm	F765	F963	260x570x450
F522				1/2"	20 m	18 kg	150 mm	F765	F963	260x570x450

/HB Kit de frein à ressort hydraulique

Dispositif de sécurité pour le rembobinage contrôlé des tuyaux, pouvant être installé sur tous les modèles de dévidoirs à ressort, éliminant les dangers causés par un rembobinage incontrôlé ou un relâchement soudain du tuyau lorsqu'il est déroulé pendant son utilisation.



ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC CLIQUET D'ARRÊT

Série carénée Ø max 1/2" - jusqu'à 20 m de long

Ø max 3/8" - jusqu'à 25 m de long

Art. no. F013 – F023 - F024 - F0255



Art. no. F013-F023
F024-F025



Art. no. F778
Support mural pivotant

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série carénée, en acier peint, convient pour des tuyaux de 20 m max. (Ø tuyau 1/2 ") ou max. 25 m (Ø tuyau 3/8"). Le dévidoir est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé, eau et diesel. Sur demande, les dévidoirs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x " / HB" au numéro d'article (par exemple 9013 / HB)!



Art. nos. F546-F547-F548-F549

Art. no. F546-F547-F548-F549

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série incluse, en acier inoxydable AISI 304, convient pour des tuyaux de 20 m max. (Ø tuyau 1/2 ") ou max. 25 m (Ø tuyau 3/8"). L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau à basse et haute pression.

Sur demande, les enrouleurs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x " / HB" au numéro d'article (ex: 9546 / HB)!





Art. no. F754
Support mural pivotant

Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø tuyau	Longueur Max Tuyau	Poids	Largeur de bobine	Support mural pivotant approprié	Joint pivotant inclus	Dimensions (LxWxH) (mm)
F013	600 bar	1/2" (M) – 1/2" (F)	10 mm	1/2"	15 m	26 Kg	120 mm	F778	F951	130x550x450
F023					20 m	27 Kg		F778	F951	
F024	100 bar	1" (M) – 3/4" (F)	20 mm	3/4"	8 m	26 Kg		F778	F969	
F025	600 bar	1/2" (M) – 1/2" (F)	10 mm	3/8"	25 m	29 Kg		F778	F951	
F546	100 bar	1" (M) – 3/4" (F)	20 mm	3/4"	8 m	26 Kg	120 mm	F754	F986	160x550x450
F547	200 bar	1/2" (M) – 1/2" (F)	10 mm	1/2"	15 m			F754	F963	
F548					20 m	27 Kg	150 mm	F754	F963	
F549				3/8"	25 m	29 Kg		F754	F963	

/HB Kit de frein à ressort hydraulique

Dispositif de sécurité pour le rembobinage contrôlé des tuyaux, pouvant être installé sur tous les modèles de dévidoirs à ressort, éliminant les dangers causés par un rembobinage incontrôlé ou un relâchement soudain du tuyau lorsqu'il est déroulé pendant son utilisation.



Série bras ajustable EVO Ø max 1/2" – jusqu'à 25 m de long

Art. no. **F090 – F091 – F092 – F093**



Art. no. **F090-F091
F092-F093**



Art. nos. **F590 – F591 – F592 – F593**



Art. no. **F767
Art. no. F768
Art. no. F758**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, bras réglables série EVO, en acier peint, adapté pour les tuyaux de max 25 m de longueur et de diamètre max de 1/2 ". L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau. A partir de l'articulation pivotante d'entrée, la pompe passe à travers un adaptateur de raccord de tuyau interchangeable sur lequel le tuyau est monté (acier galvanisé en version standard, disponible sur demande également en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316). Sur demande, les dévidoirs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x " / HB" au numéro d'article (ex: F090 / HB)!

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, bras réglables série EVO, en acier inox AISI 304, adapté pour des tuyaux de max 25 m de longueur et de diamètre maxi de 1/2 ". L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau. A partir de l'articulation pivotante d'entrée, le fluide débouche sur un ensemble d'adaptateur de raccord de tuyau interchangeable sur lequel le tuyau est monté (version standard en acier inoxydable AISI 304, disponible sur demande également en acier inoxydable AISI 316). Sur demande, les dévidoirs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x " / HB" au numéro d'article (ex: F590 / HB)!



Art. no. **F760
Art. no. F765
Art. no. F775**




Sur demande ces enrouleurs de tuyau d'acier inoxydable peuvent être fournis conformément à la directive ATEX 94/9 / CE - groupe II - catégorie 2.

Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø Tuyau	Tuyau Long Max 3/8" – 1/2"	Poids	Largueur de bobine	Support mural pivotant approprié	Joint pivotant inclus	Dimensions (LxWxH) (mm)
F090	600 bar	1/2" (M) – 1/2" (F)	10 mm	1/2"	15 m	12 kg	120 mm	F767	F951	240x550x450
F091					20 m -15 m	13 kg		F767	F951	240x550x450
F092					25 m –20 m	16 kg	150 mm	F768	F951	270x550x450
F093					25 m	19 kg	200 mm	F758	F951	310x550x450
F590	200 bar	1/2" (M) – 1/2" (F)	10 mm	1/2"	15 m	12 kg	120 mm	F760	F963	240x550x450
F591					20 m -15 m	13 kg		F760	F963	240x550x450
F592					25 m –20 m	16 kg	150 mm	F765	F963	270x550x450
F593					25 m	19 kg	200 mm	F775	F963	310x550x450

/HB Kit de frein à ressort hydraulique

Dispositif de sécurité pour le rembobinage contrôlé des tuyaux, pouvant être installé sur tous les modèles d'enrouleurs à ressort, éliminant les dangers causés par un rembobinage incontrôlé ou un relâchement soudain du tuyau lorsqu'il est déroulé pendant son utilisation.





ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC CLIQUET D'ARRÊT

Série bras ajustable Ø max 1/2" - jusqu'à 35 m de long

Art. no. **F074 - F083**



Art. no. **F074 - F083**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série de bras réglables, en acier peint, adapté aux tuyaux de max. 35 m de longueur et de diamètre maximum de 1/2 ". L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau. A partir de l'articulation pivotante d'entrée, le fluide s'écoule à travers un adaptateur interchangeable de tuyaux sur lequel le tuyau est monté (version standard en acier galvanisé, disponible sur demande également en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316). Sur demande, les enrouleurs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x " / HB" au numéro d'article (ex: F074 / HB)!



Art. no. **F777**

Support mural pivotant pour Art. no. F074 et Art. no. F083.



Art. no. **F777**

Art. nos. **F574 - F530**



Art. no. **F574 - F530**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série de bras réglables, en acier inoxydable AISI 304, convient pour des tuyaux de max. 35 m de longueur et de diamètre maximum de 1/2 ". L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau. A partir de l'articulation pivotante, le fluide circule à travers un adaptateur interchangeable sur lequel est monté le tuyau (version standard en acier inox AISI 304, disponible sur demande également en acier inox AISI 316). Sur demande, les enrouleurs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x " / HB" au numéro d'article (ex: 9574FHB)!



Art. no. **F770**

Support mural pivotant pour Art. no. F574 et Art. no. F530.



Art. no. **F770**





Sur demande, ces dévidoirs en acier inoxydable peuvent être fournis conformément à la directive ATEX 94/9 / CE - groupe II - catégorie 2.

Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	ø Joint pivotant	Max ø Tuyau	Tuyau Long Max	Poids	Largeur de bobine	Support mural approprié	Joint pivotant inclus	Dimensions (LxWxH) (mm)
F074	600 bar	1/2" (M) – 1/2" (F)	10 mm	1/2"	30 m	25 kg	150 mm	F777	F951	260x590x600
F083					35 m	26 kg		F777	F951	
F574	200 bar				30 m	25 kg		F770	F963	
F530					35 m	26 kg		FF770	F963	

/HB Kit de frein à ressort hydraulique

Dispositif de sécurité pour le rembobinage contrôlé des tuyaux, pouvant être installé sur tous les modèles de dévidoirs à ressort, éliminant les dangers causés par un rembobinage incontrôlé ou un relâchement soudain du tuyau lorsqu'il est déroulé pendant son utilisation.



Art. no. **F086**



Art. no. **F086**



Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série de bras réglables avec double ressort, en acier peint, adapté pour les tuyaux de 60 m de longueur maximum et diamètre maximum de 1/2 ".

L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau à basse et haute pression.

Sur demande, les enrouleurs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x "/>

Art. no. **F586**



Art. no. **F586**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série de bras réglables avec double ressort, en acier inoxydable AISI 304, convient pour des tuyaux de 60 m de longueur maximum et diamètre maximum de 1/2 ". L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau à basse et haute pression.

Sur demande, les enrouleurs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x "/>




Sur demande, ces dévidoirs en acier inoxydable peuvent être fournis conformément à la directive ATEX 94/9 / CE - groupe II - catégorie 2.

Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø Tuyau	Tuyau Long Max	Poids	Largeur de bobine	Joint pivotant inclus	Dimensions (LxWxH) (mm)
F086	600 bar	1/2" (M) – 1/2" (F)	10 mm	1/2"	60 m	50 Kg	400 mm	F951	590x590x590
F586	200 bar							F963	

/HB Kit de freinage à ressort hydraulique

Dispositif de sécurité pour le rembobinage contrôlé des tuyaux, pouvant être installé sur tous les modèles de dévidoirs à ressort, éliminant les dangers causés par un rembobinage incontrôlé ou un relâchement soudain du tuyau lorsqu'il est déroulé pendant son utilisation.



Art. no. **F088**



Art. no. **F088**



Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série de bras réglables à triple ressort, en acier peint, adapté pour des tuyaux de max. 100 m de longueur et de diamètre maximum de 1/2". L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau à basse et haute pression.

Sur demande, les enrouleurs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x "/ HB" au numéro d'article (ex: F088 / HB)!

Art. no. **F589**




Art. no. **FF589**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série de bras réglables avec triple ressort, en acier inoxydable AISI 304, convient pour des tuyaux d'une longueur maximum de 100m et d'un diamètre maximum de 1/2".

L'enrouleur est disponible sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau à basse et haute pression.

Sur demande, les enrouleurs peuvent être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); s'il vous plaît ajouter le suffixe x "/ HB" au numéro d'article (par exemple F589 / HB)!


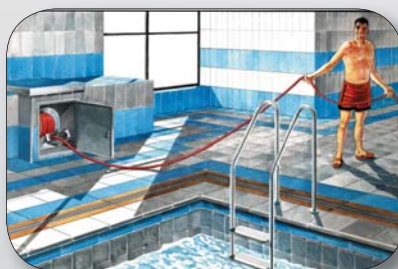


Sur demande, ces dévidoirs en acier inoxydable peuvent être fournis conformément à la directive ATEX 94/9 / CE - groupe II - catégorie 2.

Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø Tuyau	Tuyau Long Max	Poids	Largeur de bobine	Joint pivotant inclus	Dimensions (LxWxH) (mm)
F088	600 bar	1/2" (M) – 1/2" (F)	10 mm	1/2"	100 m	70 Kg	400 mm	F951	590x590x590
F589	200 bar							F963	

/HB Kit de freinage à ressort hydraulique

Dispositif de sécurité pour le rembobinage contrôlé des tuyaux, pouvant être installé sur tous les modèles de dévidoirs à ressort, éliminant les dangers causés par un rembobinage incontrôlé ou un relâchement soudain du tuyau lorsqu'il est déroulé pendant son utilisation.



Art. nos. **F095 - F096 - F097**

Rembobinage automatique, dévidoir à ressort, bras réglables série EVO, en acier peint, adapté pour des tuyaux de max 18 m de long en 3/4" et max 15 m de longueur en 1".

Cette série est une version améliorée de la précédente série d'armes réglables. Le support mural et le cadre latéral sont faits d'une seule pièce pour augmenter la stabilité. Un nouveau type de ressort est installé pour le rembobinage du tuyau. A partir du raccord pivotant d'entrée, le tuyau passe par un adaptateur interchangeable de tuyau flexible sur lequel le tuyau est monté (version standard en acier galvanisé, disponible sur demande également en acier inoxydable AISI 316). L'enrouleur est fourni sans tuyaux et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'approvisionnement en huiles, diesel, air comprimé et eau. Sur demande, les dévidoirs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); s'il vous plaît ajouter suffi x " / HB" à l'article no. (ex: F095 / HB)!



Art. nos. **F095-F096-F097**



Les parties immergées de l'enrouleur sont également disponibles en acier inoxydable.



Art. no. **F768**
Art. no. **F773**
Art. no. **F769**

Support mural pivotant.

Art. nos. **F584 - F595 - F596**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, bras réglables série EVO, en acier inox AISI 304, convient pour des tuyaux de max. 18 m de long en 3/4" et max 15 m de longueur en 1". Cette série est une version améliorée de la précédente série d'armes réglables. Le support mural et le cadre latéral sont faits d'une seule pièce pour augmenter la stabilité. Un nouveau type de ressort est installé pour le rembobinage du tuyau. A partir de l'articulation pivotante, le fluide circule à travers un adaptateur interchangeable sur lequel est monté le tuyau (version standard en acier inox AISI 304, disponible sur demande également en acier inox AISI 316). L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, diesel, air comprimé et eau. Sur demande, les enrouleurs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x " / HB" au numéro de l'article (ex: F584 / HB)!



Art. nos. **F584-F595-F596**



Assemblages d'adaptateurs de connexion de tuyaux interchangeables.



Sur demande, ces dévidoirs en acier inoxydable peuvent être fournis conformément à la directive ATEX 94/9 / CE - groupe II - catégorie 2.




Art. no. **F764**
Art. no. **F765**
Art. no. **F776**

Support mural pivotant

Art. no.	Pression Max	Raccord Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø Tuyau	Tuyau Long Max 3/4" - 1"	Poids	Largeur de bobine	Support mural approprié	Joint pivotant inclus	Dimensions (LxWxH) (mm)
F095	100 bar	1" (M) – 1" (F)	20 mm	1"	10 m – 8 m	18 kg	150 mm	F768	F969	270x530x490
F096					15 m -12 m	22 kg	200 mm	F773	F969	310x530x490
F097					18 m -15 m	24 kg	300 mm	F769	F969	410x530x490
F595					10 m – 8 m	18 kg	150 mm	F765	F986	270x530x490
F596					15 m -12 m	22 kg	200 mm	F776	F986	310x530x490
F584					18 m -15 m	24 kg	300 mm	F764	F986	410x530x490

/HB Kit de frein à ressort hydraulique

Dispositif de sécurité pour le rembobinage contrôlé des tuyaux, pouvant être installé sur tous les modèles de dévidoirs à ressort, éliminant les dangers causés par un rembobinage incontrôlé ou un relâchement soudain du tuyau lorsqu'il est déroulé pendant son utilisation.



Série bras ajustable EVO Ø max 3/4" – jusqu'à 30 m de long

Ø max 1" – jusqu'à 20 m de long

Art. no. **F070 - F084 - F098**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, bras réglables série EVO avec double ressort, en acier peint, adapté aux tuyaux de max. 30 m de long en 3/4" et max 20 m de longueur en 1". L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, diesel, air comprimé et eau. A partir de l'articulation pivotante d'entrée, le fluide s'écoule à travers un adaptateur interchangeable de tuyaux sur lequel le tuyau est monté (version standard en acier galvanisé, disponible sur demande également en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316). Sur demande, les enrouleurs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x "/>



Art. no. **F070-F084-F098**



Art. no. **F777**

Support mural pivotant pour Art. no. F098 - F084.

Art. no. **F769**

Support mural pivotant pour Art. no. F070.



Art. no. **F777**
Art. no. **F769**

Art. nos. **F534 - F570 - F598**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, bras réglables série EVO avec double ressort, en acier inoxydable AISI 304, convient pour des tuyaux de max. 30 m de longueur en 3/4" et 20 m de long en 1".

Le dévidoir est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des y-tuyaux pour l'alimentation en huile, diesel, air comprimé et eau. A partir de l'articulation pivotante d'entrée, le fluide passe par un ensemble d'adaptateur de raccord de tuyau interchangeable sur lequel le tuyau est monté (version standard en acier inoxydable AISI 304, disponible sur demande également en acier inoxydable AISI 316).

Sur demande, les enrouleurs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); s'il vous plaît ajouter suffi x "/>



Art. nos. **F534**
F570-F598



Art. no. **F770**

Support mural pivotant pour Art. no. F598 - F534.

Art. no. **F764**

Support mural pivotant pour Art. no. F570.



Art. no. **F770**
Art. no. **F764**





Sur demande ces enrouleurs de tuyau d'acier inoxydable peuvent être fournis conformément à la directive ATEX 94/9 / CE - groupe II - catégorie 2.

Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø Tuyau	Tuyau Long Max 3/4" - 1"	Poids	Largeur de bobine	Support mural approprié	Joint pivotant inclus	Dimensions (LxWxH) (mm)
F084	100 bar	1" (M) - 1" (F)	20 mm	1"	20 m - 15 m	27 kg	150 mm	F777	F969	270x590x600
F098					25 m - 18 m	30 kg	200 mm	F777	FF969	320x590x700
F070					30 m - 20 m	32 kg	300 mm	F769	F969	460x590x700
F534					20 m - 15 m	27 kg	150 mm	F770	F986	270x590x600
F598					25 m - 18 m	30 kg	200 mm	F770	F986	320x590x700
F570					30 m - 20 m	32 kg	300 mm	F764	F986	460x590x700

/HB Kit de frein à ressort hydraulique

Dispositif de sécurité pour le rembobinage contrôlé des tuyaux, pouvant être installé sur tous les modèles de dévidoirs à ressort, éliminant les dangers causés par un rembobinage incontrôlé ou un relâchement soudain du tuyau lorsqu'il est déroulé pendant son utilisation.





Art. no. **F099**

Art. no. **F099**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série de bras réglables avec double ressort, en acier peint, adapté pour des tuyaux de max. 30 m de longueur en 1". L'enrouleur est fourni sans flexible et peut être utilisé avec des flexibles pour l'alimentation en huile, antigel, diesel, air comprimé et eau à basse pression. Sur demande, les enrouleurs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x "/ HB" au numéro d'article (ex: F099 / HB)!



Art. no. **F599**

Art. no. **F599**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série de bras réglables avec double ressort, en acier inox AISI 304, convient pour des tuyaux de max. 30 m de longueur en 1". L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, diesel, air comprimé et eau à basse pression. Sur demande, les enrouleurs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x "/ HB" au numéro d'article (ex: F599 / HB)!





Sur demande, ces dévidoirs en acier inoxydable peuvent être fournis conformément à la directive ATEX 94/9 / CE - groupe II - catégorie 2.

Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø Tuyau	Tuyau Long Max	Poids	Largeur de bobine	Joint pivotant inclus	Dimensions (LxWxH) (mm)
F099	100 bar	1" (M) - 1" (F)	20 mm	1"	30 m	50 Kg	400 mm	F969	590x650x590
F599								F986	

/HB Kit de frein à ressort hydraulique

Dispositif de sécurité pour le rembobinage contrôlé des tuyaux, pouvant être installé sur tous les modèles de dévidoirs à ressort, éliminant les dangers causés par un rembobinage incontrôlé ou un relâchement soudain du tuyau lorsqu'il est déroulé pendant son utilisation.





Art. no. **F085**

Art. no. **F085**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série de bras réglables avec double ressort, en acier peint, adapté pour des tuyaux de max. 40 m de longueur en 3/4 ". L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau. Sur demande, les enrouleurs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x " / HB" au numéro d'article (ex: F085 / HB)!



Art. no. **F585**

Art. no. **F585**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série de bras réglables avec double ressort, en acier inoxydable AISI 304, convient pour des tuyaux de 40 m de longueur maximum en 3/4 ". L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau. Sur demande, les enrouleurs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x " / HB" au numéro d'article (ex: F585 / HB)!





Sur demande, ces dévidoirs en acier inoxydable peuvent être fournis conformément à la directive ATEX 94/9 / CE - groupe II - catégorie 2.

Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø Tuyau	Tuyau Long Max	Poids	Support mural approprié	Joint pivotant inclus	Dimensions (LxWxH) (mm)
F085	100 bar	1" (M) - 1" (F)	20 mm	3/4"	40 m	50 Kg	400 mm	F969	590x650x590
F585								F986	

/HB Kit de frein à ressort hydraulique

Dispositif de sécurité pour le rembobinage contrôlé des tuyaux, pouvant être installé sur tous les modèles de dévidoirs à ressort, éliminant les dangers causés par un rembobinage incontrôlé ou un relâchement soudain du tuyau lorsqu'il est déroulé pendant son utilisation.



Art. no. **F031 - F038 - F039**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, bras réglables série EVO, en acier peint, adapté aux applications avec des débits élevés et pour des tuyaux de max 20 m de long en 1'1/4" et max 15 m de longueur en 1'1/2".

L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, diesel, air comprimé et eau. A partir de l'articulation pivotante d'entrée, le fluide circule dans un ensemble d'adaptateur de raccord de tuyau interchangeable sur lequel le tuyau est monté (version standard en acier galvanisé, disponible sur demande également en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316).

Sur demande, les enrouleurs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter le suffixe "/ HB" au numéro d'article (ex: F031 / HB)!



Art. no. **F031 - F038 - F039**



Art. nos. **F531 - F538 - F539**

Rembobinage automatique, dévidoir à ressort, bras réglables série EVO, en acier inox AISI 304, adapté aux applications avec des débits élevés et pour des tuyaux de max 20 m de long en 1'1/4" et max 15 m de longueur en 1'1/2".

L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, diesel, air comprimé et eau. A partir de l'articulation pivotante d'entrée, le fluide circule dans un ensemble d'adaptateur de raccord de tuyau interchangeable sur lequel le tuyau est monté (version standard en acier inoxydable AISI 304, disponible sur demande également en acier inoxydable AISI 316).

Sur demande, les dévidoirs peuvent également être fournis avec un **kit de frein à ressort** (voir les informations à la fin de cette page!); Veuillez ajouter le suffixe "/ HB" au numéro d'article (ex: F531 / HB)!



Sur demande, ces dévidoirs en acier inoxydable peuvent être fournis conformément à la directive ATEX 94/9 / CE - groupe II - catégorie 2.




Art. nos. **F531 - F538 - F539**



Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø Tuyau	Tuyau Long Max	Poids	Bobine Larg.	Joint pivot inclus	Dimensions (LxWxH) (mm)
F031	20 bar	1'1/4" (M) – 1'1/4" (F)	25 mm	1'1/4"	8 m	18 kg	200 mm	F982	330x650x600
F038					20 m	49 kg	400 mm	F982	590x650x600
F039		1'1/2" (M) – 1'1/2" (F)	32 mm	1'1/2"	15 m	50 kg		F983	
F531		1'1/4" (M) – 1'1/4" (F)	25 mm	1'1/4"	8 m	18 kg	200 mm	F982	330x650x600
F538					20 m	49 kg	400 mm	F982	590x650x600
F539		1'1/2" (M) – 1'1/2" (F)	32 mm	1'1/2"	15 m	50 kg		F983	

/HB Kit de frein à ressort hydraulique

Dispositif de sécurité pour le rembobinage contrôlé des tuyaux, pouvant être installé sur tous les modèles de dévidoirs à ressort, éliminant les dangers causés par un rembobinage incontrôlé ou un relâchement soudain du tuyau lorsqu'il est déroulé pendant son utilisation.



Art. nos. **F030 - F034 - F036**

Rembobinage automatique, dévidoir à ressort, série lourde, en acier peint, adapté aux tuyaux de max. 30 m de longueur en 3/4" ou max. 25 m de longueur en 1". L'art. nos. F036 est équipé d'un double ressort pour le rembobinage du tuyau. Le dévidoir est fourni sans flexible et peut être utilisé avec des flexibles pour l'alimentation en huile, antigel, diesel, air comprimé et eau à basse pression. Sur demande, les dévidoirs peuvent également être fournis avec un kit de frein à ressort (voir les informations à la fin de cette page!); veuillez ajouter suffi x "/>

Art. no. **F030 - F034 - F036**



Art. nos. **F768 - F769**

Art. no. **F529 - F525 - F536**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série lourde, en acier inoxydable AISI 304, convient pour des tuyaux de max. 30 m de longueur en 3/4" ou max. 25 m de longueur en 1". L'art. nos. F536 est équipé d'un double ressort pour le rembobinage du tuyau. Le dévidoir est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, diesel, air comprimé et eau à basse pression.

Art. no. **F529 - F525 - F536**



Sur demande, ces dévidoirs en acier inoxydable peuvent être fournis conformément à la directive ATEX 94/9 / CE - groupe II - catégorie 2.





Art. no. **F764 - F765**

Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø Tuyau	Tuyau Long Max 3/4" - 1"	Poids	Bobine Largeur	Support mural adapté	Joint pivot inclus	Dimensions (LxWxH) (mm)
F030	100 bar	1" (M) - 1" (F)	20 mm	1"	12 m - 8 m	21 Kg	150 mm	F768	F969	295x530x450
F034					18 m - 15 m	24 Kg	300 mm	F769	F969	440x530x450
F036					30 m - 25 m	36 Kg	400 mm	-	F969	540x530x540
F529					12 m - 8 m	21 Kg	150 mm	F765	F986	295x530x450
F525					18 m - 15 m	24 Kg	300 mm	F764	F986	440x530x450
F536					30 m - 25 m	36 Kg	400 mm	-	F986	540x530x540

/HB Kit de frein à ressort hydraulique

Dispositif de sécurité pour le rembobinage contrôlé des tuyaux, pouvant être installé sur tous les modèles de dévidoirs à ressort, éliminant les dangers causés par un rembobinage incontrôlé ou un relâchement soudain du tuyau lorsqu'il est déroulé pendant son utilisation.





Art. no.
F504
F505


Art. no. **F504**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, en acier peint, adapté aux tuyaux de longueur max. 8 m (ø tuyau 1/2 ") ou max 15 m (tuyau ø 1/4").

L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau.

Art. no. **F505**

Enrouleur de tuyaux en tant qu'art. non. 9504 avec arbre en acier inoxydable pour applications AdBlue® et fluides à base d'eau.



Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Tuyau Long Max 1/2" - 1/4"	Largeur Bobine	Passage	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F504	100 bar	1/2" (F) - 1/2" (F)	8 - 15 m	75 mm	Laiton	9 kg	394 x 146 x 332
F505	15 bar				Acier inoxydable AISI 304		



Art. no. **F060**


Série THIN REEL

Ø max 1/2" - 25 m de long


Art. no. **F060**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, série THIN REEL, en acier peint, adapté pour des tuyaux de max. 25 m de longueur et de diamètre maximum de 1/2 ". Son design de construction innovant caractérise les modèles de cette série qui est particulièrement approprié aux applications avec l'espace limité en largeur grâce à sa largeur totale de maximum 150 millimètres, f. ex. pour l'installation à l'intérieur des armoires compactes.

Cet enrouleur est équipé d'un support pivotant qui permet une rotation de 90 ° de sorte qu'une bobine installée latéralement peut être utilisée puis orientée vers l'avant et peut être repositionnée facilement après utilisation.

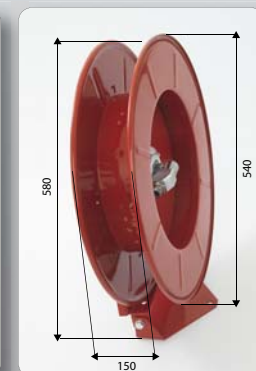

Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø Tuyau	Tuyau Long Max	Largeur Bobine	Joint pivot inclus	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F060	200 bar	1/2" (M) - 1/2" (M)	12 mm	1/2"	25 m	120 mm	F951	14 Kg	150x540x580





Art. no. **F078**

Art. no. **F078**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, en acier peint, prévu pour l'aspiration d'air ou de poussière à travers des tuyaux appropriés avec int. $\varnothing$ 50 mm (2 ") et une longueur maximale de 20 m. L'enrouleur est fourni sans tuyau. Sur demande, les tuyaux requis sont aussi disponible.



Art. no.	Connection	Matériaux	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F078	Int. $\varnothing$ 50 mm	Acier au carbone	40 kg	600 x 700 x 800




Art. no. **F578**

Art. no. **F578**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, en acier inox AISI 304, prévu pour l'aspiration de l'air ou de la poussière à travers des tuyaux flexibles int. $\varnothing$ 50 mm (2 ") et une longueur maximale de 20 m. Le dévidoir est fourni sans tuyau. Sur demande, les tuyaux requis sont également disponibles.



Art. no.	Connection	Matériaux	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F578	Int. $\varnothing$ 50 mm	Acier inoxydable AISI 304	40 kg	600 x 700 x 800



LS series Ø max 1/2" jusqu'à 50 m de long et max Ø 1" jusqu'à 20 m de long




Art. nos. **F251 - F252 - F253 - F256**

Art. nos. **F251 - F252 - F253 - F256**

Enrouleurs de tuyaux en tant qu'art. non. 9504 avec structure en acier inoxydable pour applications AdBlue® et fluides à base d'eau.

L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau à basse et haute pression.



Art. no. **F767**
Art. no. **F768**

Support mural pivotant



Art. no. **F254**

Art. no. **F254**

Enrouleur manuel à manivelle, **série LS**, en acier peint en noir, convient pour les tuyaux de max. 12 m de long en 1" ou 15 m de long en 3/4".

L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau à basse et haute pression.



Art. no. **F773**

Support mural pivotant



Art. no. **F255**

Art. no. **F255**

Enrouleur manuel à manivelle, **série LS**, en acier peint en noir, convient pour les tuyaux de max. 20 m de long en 1" ou 25 m de long en 3/4".

L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau à basse et haute pression.



Art. no. **F769**

Support mural pivotant

Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø Tuyau	Tuyau Long Max 1/4" - 3/8" - 1/2"	Largeur Bobine	Support mural approprié	Joint pivotant inclus	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F251	600 bar	1/2" (M) - 1/2" (F)	10 mm	1/2"	25 - 20 - 15 m	120 mm	F767	F951	8 kg	280 x 530 x 480
F252					50 - 35 - 25 m	150 mm	F768		9 kg	
F253					70 - 50 - 35 m	200 mm	F773		12 kg	320 x 530 x 480
F256					100 - 70 - 50 m	400 mm	F769		12 kg	

Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø Tuyau	Tuyau Long Max 3/4" - 1"	Largeur Bobine	Support mural approprié	Joint pivotant inclus	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F254	100 bar	1" (M) - 1" (M)	20 mm	1"	15 - 12 m	200 mm	F773	F973	12 kg	320 x 530 x 480
F255					25 - 20 m	400 mm	F769		15 kg	480 x 530 x 480

Ø max 1/2" jusqu'à 50 m de long et max Ø 1" jusqu'à 20 m de long




Art. no. **F551**

Art. no. **F551**

Enrouleur manuel à manivelle en acier inoxydable AISI 304, avec **soutien de bras unique** adapté au tuyau de 20 m de long max. en Ø 3/8".

L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau à basse et haute pression.

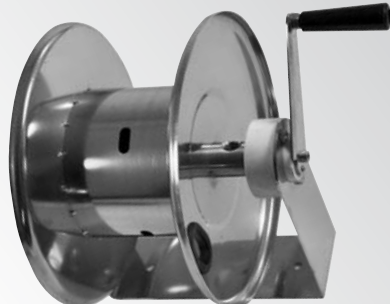

Art. no. **F553**

Art. no. **F553**

Enrouleur manuel à manivelle en acier inoxydable AISI 304, avec **soutien de bras double**, adapté au tuyau de 20 m de long max. en Ø 3/8".

L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau à basse et haute pression.



Art. nos. **F552**
F559 - F560

Art. nos. **F552 - F559 - F560**

Enrouleur manuel à manivelle en acier inoxydable AISI 304, avec **soutien de bras double**, adapté au tuyau de 35 m de long max. en Ø 1/2" et 20 m de long max. en Ø 1".

L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau à basse et haute pression.



Art. nos. **F550 - F558**

Art. nos. **F550 - F558**

Enrouleur manuel à manivelle en acier inoxydable AISI 304, avec **soutien de bras double**, adapté au tuyau de 50 m de long max. en Ø 1/2" et 20 m de long max. en Ø 1".

L'enrouleur est fourni sans tuyau et peut être utilisé avec des tuyaux pour l'alimentation en huile, antigel, graisse, air comprimé et eau à basse et haute pression.

Art. no.	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max. Ø Tuyau	Tuyau Long Max 1/4" - 3/8" - 1/2" 3/4" - 1"	Joint pivotant inclus	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F551	200 bar	1/2" (M) - 1/2" (F)	10 mm	1/2"	22 - 20 - 15 m	F963	9 Kg	300x390x330
F553					22 - 20 - 15 m		10 Kg	320x400x400
F550					80 - 70 - 50 m		15 Kg	370x500x460
F552					60 - 50 - 35 m		13 Kg	300x500x460
F558	100 bar	1" (M) - 3/4" (M)	20 mm	1"	35 m - 20 m	F986	13 Kg	550x340x460
F559					20 m - 10 m		14 Kg	500x270x460
F560					25 m - 20 m		15 Kg	500x270x460





Art. no. **F076**
Art. no. **F576**

Art. no. **F076 - F576**

Enrouleur de tuyau, disponible en acier peint ou en acier inoxydable AISI 304, avec **moteur électrique pour le rembobinage** du tuyau. Le moteur est relié à un réducteur externe avec limiteur de couple d'embrayage. Convient pour les tuyaux de 100 m de long max en 1/2".

Le dévidoir est fourni sans flexible et peut être utilisé avec des flexibles pour l'alimentation en huile, graisse, antigel, air comprimé et eau.

Le tuyau peut être déroulé manuellement, tandis que le rembobinage est effectué en activant un moteur électrique 12 VDC au moyen d'un petit tableau de contrôle.

En option: Émetteur haute fréquence (433,9 MHz) avec télécommande pour activer également une activation à distance (= numéro d'article 8412).

Voltage	Power	Torque electric motor	Current drain	Protection category	Rpm	Max torque reduction gear
12 VDC	200 W	0.6 N/m	20 A	IP 54 S2	2800	65 N/m

Art. no.	Matériaux	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Internal diameter swivel joint	Max ø hose	Tuyau Long Max 1/4" - 3/8" - 1/2"	Largeur Bobine	Joint pivot inclus	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F076	Acier peint	600 bar	1/2" (M) - 1/2" (F)	10 mm	1/2"	130 - 120 - 100 m	400 mm	F951	52 kg	800x620x630
F576	Acier inox AISI 304	200 bar	1/2" (M) - 1/2" (F)	10 mm	1/2"	130 - 120 - 100 m	400 mm	F963	52 kg	800x620x630



Art. no. **F079**
Art. no. **F579**

Art. nos. **F079 - F579**

Enrouleur de tuyau, disponible en acier peint ou en acier inoxydable AISI 304, avec **moteur électrique pour le rembobinage** du tuyau. Le moteur est relié à un réducteur externe avec limiteur de couple d'embrayage. Convient pour les tuyaux de 40 m de longueur max en 1".

Le dévidoir est fourni sans flexible et peut être utilisé avec des flexibles pour l'alimentation en huile, graisse, antigel, air comprimé et eau.

Le tuyau peut être déroulé manuellement, tandis que le rembobinage est effectué en activant un moteur électrique 12 VDC au moyen d'un petit tableau de contrôle.

En option: Émetteur haute fréquence (433,9 MHz) avec télécommande pour activer également une activation à distance (= numéro d'article 8412).

Données techniques:

Voltage	Power	Torque electric motor	Current drain	Protection category	Rpm	Max torque reduction gear
12 VDC	200 W	0.6 N/m	20 A	IP 54 S2	2800	65 N/m

Art. no.	Matériaux	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	ø Joint pivotant	Max ø Tuyau	Tuyau Long Max 3/4" - 1"	Largeur Bobine	Joint pivot inclus	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F079	Painted steel	100 bar	1" (M) - 3/4" (F)	20 mm	1"	50 - 40 m	400 mm	F969	58 kg	800x620x630
F579	Stainless steel AISI 304	100 bar	1" (M) - 3/4" (F)	20 mm	1"	50 - 40 m	400 mm	F986	55 kg	800x620x630



Art. nos. **F072 - F572 - F075 - F575**

Art. no. **F072-F075-F572-F575**

Enrouleur de tuyau, disponible en acier peint ou en acier inoxydable AISI 304, avec **moteur hydraulique pour le rembobinage** du tuyau. Convient pour les tuyaux de max. 100 m de longueur en 1/2 "ou max. 40 m en 1".

L'enrouleur est fourni sans flexible et peut être utilisé avec des flexibles pour l'alimentation en huile, graisse, antigel, diesel, air comprimé et eau.

Art. no.	Matériaux	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø Tuyau	Tuyau Long Max 1/4" - 3/8" - 1/2"	Largeur Bobine	Joint pivot inclus	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F072	Acier peint	600 bar	1/2" (M) - 1/2" (F)	10 mm	1/2"	130 - 120 - 100 m	400 mm	F951	50 kg	800x620x630
F572	Acier inox AISI 304	200 bar	1/2" (M) - 1/2" (F)	10 mm	1/2"	130 - 120 - 100 m	400 mm	F963	50 kg	800x620x630


Art. no.	Matériaux	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Ø Joint pivotant	Max Ø Tuyau	Tuyau Long Max 3/4" - 1"	Largeur Bobine	Joint pivot inclus	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F075	Acier peint	100 bar	1" (M) - 3/4" (F)	20 mm	1"	50 - 40 m	400 mm	F969	50 kg	800x620x630
F575	Acier inox AISI 304	100 bar	1" (M) - 3/4" (F)	20 mm	1"	50 - 40 m	400 mm	F986	50 kg	800x620x630



Art. no. **F089**

Art. no. **F089**

Kit de commande électro-hydraulique, fourni pour l'installation sur le moteur hydraulique des enrouleurs de tuyaux Art. nos. F072 - F075 - F572 - F575, composé d 'une pompe à engrenages électrique, d' un tableau de commande électrique, de tuyaux d 'entrée et de sortie de 5 m, d' un récipient de 16 l et d 'une soupape de régulation de pression.



Vanne de régulation de pression pour le contrôle de la résistance au rembobinage.

Art. no.	Pression Rembobinage	Portée de réglage	Voltage	Capacité du récipient d'huile	Poids
F089	20 bar	0.5 - 20 bar	230 Vac	16 l	16 kg



Art. no. **F270**

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, en acier peint, prévu pour l'installation d'un tuyau jumelé de 10 m max en 1/2", avec raccords d'entrée de tuyau, approprié pour connecter l'équipement de soudage.

Le dévidoir est livré sans flexible et peut être utilisé avec des tuyaux jumelés (bleu - rouge) pour le soudage des gaz oxygène et acétylène en SBR / EPDM selon la norme EN 559: 1994.

Sur demande également disponible en acier inoxydable AISI 304.

Art. no.	Matériaux	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Tuyau Long Max	Température Max	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F270	Acier peint	200 bar	1/2" BSP (M) – 1/2" BSP (F)	10 m	90°C	18 kg	280x610x640



Art. no. **F418**

Enrouleur automatique, enrouleur à ressort, en acier peint, avec tuyau jumelé de 20 m (bleu - rouge) en 5/16" - 2 x 8 mm pour le soudage des gaz oxygène et acétylène (en SBR / EPDM selon la norme EN 559 : 1994 max. 20 bars - 90 ° C), raccords d'entrée de flexible, arbre et joint pivotant en laiton; approprié pour connecter l'équipement de soudage.

Sur demande également disponible en acier inoxydable AISI 304.

Art. no.	Matériaux	Pression Max	Raccords Entrée - Sortie	Tuyau Long Max	Température Max	Poids	Dimensions (LxWxH) (mm)
F418	Acier peint	20 bar	3/8" BSP (F) – 3/8" BSP (F)	20 m	150 mm	32 kg	280x610x640





Art. no. F210

Art. no. F210

Rembobinage automatique, enrouleur à ressort, en acier peint, prévu pour l'extraction des gaz d'échappement, avec flexible anti-écrasement de diamètres et de longueurs différents, pare-chocs d'arrêt de tuyau et buse à bec avec couvercle à membrane.

Art. no.	Adapté pour tuyau de diam	Tuyau Long Max
F210/7510	Ø 75 mm	10 m
F210/7515	Ø 75 mm	15 m
F210/10010	Ø 100 mm	10 m
F210/10015	Ø 100 mm	15 m
F210/12510	Ø 125 mm	10 m
F210/12515	Ø 125 mm	15 m
F210/15010	Ø 150 mm	10 m



Art. no. F212

Art. no. F212

Enrouleur automatique, enrouleur à ressort, en acier peint, prévu pour l'extraction des gaz d'échappement, avec ventilateur centrifuge électrique, flexible anti-écrasement de diamètres et de longueurs différents, pare-chocs d'arrêt de tuyau et buse à bec avec

Art. no.	Adapté pour tuyau de diam	Tuyau Long Max	Power	Voltage
F212/6010	Ø 60 mm	10 m	0.37 kW	380 VAC / 50 Hz
F212/7510	Ø 75 mm	10 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F212/7515	Ø 75 mm	15 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F212/10010	Ø 100 mm	10 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F212/10015	Ø 100 mm	15 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F212/12510	Ø 125 mm	10 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F212/12515	Ø 125 mm	15 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F212/15010	Ø 150 mm	10 m	1.1 kW	380 VAC / 50 Hz



Art. no. FF214

Art. no. F214

Miniset avec ventilateur centrifuge électrique, double tuyau anti-écrasement de différents diamètres et longueurs, pare-chocs d'arrêt de tuyau et buse à bec avec couvercle à membrane, prévu pour l'extraction des gaz d'échappement, utilisable sur 1 ou 2 poteaux.

Art. no.	Adapté pour tuyau de diam	Tuyau Long Max	Power	Voltage
F214/7510	Ø 75 mm	10 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F214/7515	Ø 75 mm	15 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F214/10010	Ø 100 mm	10 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F214/10015	Ø 100 mm	15 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F214/12510	Ø 125 mm	10 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F214/12515	Ø 125 mm	15 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F214/15010	Ø 150 mm	10 m	1.1 kW	380 VAC / 50 Hz



Art. no. F216

Art. no. F218

Art. no. F216 - Art. no. F218

Système d'aspiration mural pour l'extraction d'échappement pour un ou deux postes de travail. Il comprend un ventilateur avec une roue de ventilateur à pales rétractables, un tuyau anti-écrasement de diamètres et de longueurs différents, un pare-chocs d'arrêt de tuyau et une buse à bec avec couvercle à diaphragme.

Art. no.	Adapté pour tuyau diam	Tuyau Long Max	Power	Voltage
F216/75075	Ø 75 mm	7.5 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F216/7510	Ø 75 mm	10 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F216/100075	Ø 100 mm	7.5 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F216/10010	Ø 100 mm	10 m	0.75 kW	380 VAC / 50 Hz
F218/75075	Ø 75 mm	7.5 m	1.1 kW	380 VAC / 50 Hz
F218/7510	Ø 75 mm	10 m	1.1 kW	380 VAC / 50 Hz
F218/100075	Ø 100 mm	7.5 m	1.1 kW	380 VAC / 50 Hz
F218/10010	Ø 100 mm	10 m	1.1 kW	380 VAC / 50 Hz

RACCORDS TOURNANTS POUR ENROULEURS

90 ° - Raccords tournants haute pression en acier galvanisé pour utilisation avec des modèles de dévidoirs peints pour tuyaux flexibles jusqu'à 1/2 ".

Art. non. **F950** Recommandé pour les applications haute pression avec la graisse.

Art. non. **F951** Recommandé pour les applications de pression habituelles avec de la graisse ou des huiles

(C'est le raccord tournant standard monté sur tous les dévidoirs de tuyaux en acier peint pour une utilisation avec de la graisse jusqu'à 1/2 ").

Art. non. **F952** Recommandé pour les applications avec des huiles minérales et de l'air comprimé (il s'agit du joint pivotant standard monté sur tous les dévidoirs de tuyaux en acier peint pour utilisation avec des huiles jusqu'à 1/2 ").

Art. non. **F953** Recommandé pour les applications avec glycol et liquide de frein.



Art. no.	Raccords	Pression Max	Température Max	Ø Joint pivot entrée	Joint
F950	1/4" BSP (M)	900 bar	60° C	3 mm	PUR
F951	1/2" BSP (M)	600 bar	60° C	10 mm	PUR
F952	1/2" BSP (M)	200 bar	60° C	12 mm	PUR
F953	1/2" BSP (M)	200 bar	150° C	10 mm	EPDM



90 ° - Raccords tournants haute pression en acier galvanisé pour l'utilisation avec des modèles d'enrouleurs en acier peint pour tuyaux flexibles jusqu'à 1 ".
Recommandé pour les applications à haute pression avec des lubrifiants fluides.

Art. no.	Raccords	Pression Max	Température Max	Ø Joint pivot entrée	Joint
F969	1" BSP (M)	100 bar	100° C	20 mm	FPM
F979	1" BSP (M)	200 bar	100° C	20 mm	FFKM

(*) Pression statique



Art. no. **F958**

Raccords tournants droit haute pression en acier galvanisé. Recommandé pour les applications à haute pression avec des lubrifiants fluides.

Art. no.	Raccords	Pression de travail	Pression Max	Température Max	Joint
F958	3/8" BSP (M) – 3/4" BSP (M)	700 bar	1050 bar	60° C	NBR

(*) Pression statique



Art. no. **6696**
Art. no. **6697**
Art. no. **6698**
Art. no. **6699**

Raccords tournants, type 90 °, avec robinet à boisseau sphérique, autolubrifiant. Corps en acier galvanisé, sur demande également en acier inoxydable AISI 304.

Art. no.	Raccords	Pression statique max	Pression dynamique max	Débit max
6696	1/2" BSP (M-F)	360 bar	220 bar	80 l/min
6697	3/4" BSP (M-F)	310 bar	200 bar	120 l/min
6698	1" BSP (M-F)	280 bar	150 bar	150 l/min
6699	1' 1/4" BSP (M-F)	250 bar	150 bar	200 l/min



Art. no. **2107/10** Art. no. **2107/09**

Art. no. **2107/11**

Art. no. **2107/35**

Art. no. **2107/34**

Raccords tournants droits basse pression en laiton / acier à coupe libre. Recommandé pour les applications avec huiles, diesel et air comprimé.

Art. no.	Raccords	Pression Max	Température Max	Ø Joint pivot entrée	Joint
2107/34	3/4" BSP (M) - 1" BSP (F)	20 bar	60° C	20 mm	NBR
2107/35	3/4" BSP (M) - 1" BSP (M)	20 bar	60° C	20 mm	NBR
2107/09	1" BSP (M) - 1" BSP (M)	20 bar	60° C	20 mm	NBR
2107/10	1" BSP (M) - 1" BSP (F)	20 bar	60° C	20 mm	NBR
2107/11	1' 1/4" BSP (M) - 1" BSP (M)	20 bar	60° C	25 mm	NBR

Explanation: PUR: = Polyester Urethane Rubber (Vulkollan®), EPDM: = Ethylene Propylene Diene Monomer, FPM: = Fluoro rubber (Viton®), FFKM: = Perfluorinated rubber (Kalrez®)

90° - Raccords tournants haute pression en Inox pour l'utilisation avec les modèles d'enrouleurs pour tuyaux flexibles jusqu'à 1/2".

Recommandé pour les applications avec de l'eau, de l'AdBlue® / DEF / AUS32, du glycol, d'autres fluides compatibles avec ce type d'acier et de l'air comprimé.

Raccord de jante standard monté sur tous les enrouleurs de tuyaux en acier inoxydable en 1/2" est Art. non. 9963



Art. no.	Raccords	Pression Max	Température Max	Ø Joint pivot entrée	Joint	Matériaux
F955	M 22 x 1.5	200 bar	150° C	10 mm	EPDM	Acier inox AISI 303
F961	1/2" BSP (M)	400 bar	200° C	10 mm	FFKM	Acier inox AISI 303
F962	1/2" BSP (M)	400 bar	200° C	10 mm	FFKM	Acier inox AISI 316
F963	1/2" BSP (M)	200 bar	150° C	10 mm	EPDM	Acier inox AISI 303
F964	1/2" BSP (F)	200 bar	150° C	10 mm	EPDM	Acier inox AISI 303
F966	1/2" BSP (M)	600 bar	200° C	10 mm	FFKM	Acier inox AISI 303
F967	1/2" BSP (M)	200 bar	150° C	12 mm	EPDM	Acier inox AISI 303



90° - raccords tournants haute pression en inox pour l'utilisation avec des modèles d'enrouleurs pour tuyaux flexibles jusqu'à 1". Recommandé pour les applications avec de l'eau, de l'AdBlue® / DEF / AUS32,

du glycol, d'autres fluides compatibles avec ce type d'acier et de l'air comprimé.

Raccord de jante standard monté sur tous les enrouleurs de tuyaux en acier inoxydable en 1" est Art. no. F986.

Art. no.	Raccords	Pression Max	Max temperature	Internal Ø inlet swivel joint	Joint	Matériaux
F986	1" BSP (M)	100 bar	100°C	20 mm	FPM	Acier inox AISI 303
F987	1" BSP (M)	200 bar	100°C	22 mm	FFKM	Acier inox AISI 303
F981	1" BSP (M)	200 bar	100°C	22 mm	FFKM	Acier inox AISI 316

(*) Pression statique



Raccords articulés à basse pression, adaptés aux enrouleurs en 1 1/4" et 1 1/2", avec passage à fluide fixe et support pivotant, assemblage à col de cygne et raccords de queue de tuyau Ø 33 mm et Ø 38 mm.

Art. no.	Raccords	Pression Max	Température Max	Ø Joint pivotant	Joint	Matériaux
F982	1 1/2" BSP (M)	10 bar	100°C	26 mm	FPM	Acier inox AISI 303
F983	1 1/2" BSP (M)	10 bar	100°C	33 mm	FPM	Acier inox AISI 303



Assemblages à col de cygne interchangeables avec raccord

Explanation:

EPDM: Ethylene Propylene Diene Monomer

FPM: Fluoro rubber (Viton®)

FFKM: Perfluorinated rubber (Kalrez®)




Art. no. **F992**
Art. no. **F994**

Art. no. **F991**
Art. no. **F993**

Adaptateurs de raccordement de tuyau avec passage de fluide adapté pour l'installation dans un enrouleur de tuyau série EVO en 1 " ; ce composant spécial facilite la connexion du tuyau et assure une alimentation en liquide plus efficace. Ils sont disponibles en acier galvanisé et en acier inoxydable AISI 304. Ils permettent l'utilisation d'un modèle de dévidoir en acier peint également pour les fluides nécessitant des pièces en contact avec le fluide (ex. eau, AdBlue® / DEF / AUS32), en changeant simplement les composants qui sont en contact avec le fluide.

Art. no.	Raccords Entrée	Raccords Sortie	Joint pivot entrée	Matériaux
F991	1" BSP (F)	3/4" BSP (M)	19 mm	Acier galvanisé
F992	1" BSP (F)	1" BSP (M)	20 mm	Acier galvanisé
F993	1" BSP (F)	3/4" BSP (M)	19 mm	Acier inox AISI 303
F994	1" BSP (F)	1" BSP (M)	20 mm	Acier inox AISI 303



Art. no. **F949**

Art. no. **F948**
Art. no. **F997**

Art. no. **F947**
Art. no. **F996**

Assemblages à col de cygne avec passage de fluide adapté pour l'installation dans un enrouleur de tuyau série EVO en 1 " ; ce composant spécial facilite la connexion du tuyau et assure une alimentation en liquide plus efficace.

Ils sont disponibles en acier galvanisé et en acier inoxydable AISI 304. En combinaison avec les joints pivotants des pages 224 et 225 du catalogue, ils permettent l'utilisation d'un modèle de dévidoir en acier peint également pour les fluides nécessitant des pièces en contact avec le fluide (ex. eau, AdBlue® / DEF / AUS32), en changeant simplement les composants qui sont en contact avec le fluide.

Art. no.	Raccords Entrée	Raccords Sortie	Joint pivot entrée	Matériaux
F947	1" BSP (F)	3/4" BSP (M)	19 mm	Acier galvanisé
F948	1" BSP (F)	1" BSP (M)	20 mm	Acier galvanisé
F949	1" BSP (F)	1 1/4" BSP (M)	25 mm	Acier galvanisé
F996	1" BSP (F)	3/4" BSP (M)	19 mm	Acier inox AISI 303
F997	1" BSP (F)	1" BSP (M)	20 mm	Acier inox AISI 303



Art. no. **F989**



Art. no. **F988**

Passage à fluide interchangeable adapté pour l'installation dans un enrouleur de tuyau série EVO en 1/2 ". Ils sont disponibles en acier galvanisé et en acier inoxydable AISI 304. Ils permettent l'utilisation d'un modèle de dévidoir en acier peint également pour les fluides nécessitant des pièces en contact avec le fluide (ex. eau, AdBlue® / DEF / AUS32), en changeant simplement les composants qui sont en contact avec le fluide.

Art. no.	Raccords Entrée	Raccords Sortie	Joint pivot entrée	Matériaux
F988	3/4" BSP (F)	1/2" BSP (M)	12 mm	Acier galvanisé
F989	3/4" BSP (F)	1/2" BSP (M)	12 mm	Acier inox AISI 303



Boîtiers en plastique adaptés à l'enrouleur de tuyau Art. non. F013; En installant ces boîtiers, il est possible de créer une batterie de dévidoirs, améliorant ainsi l'efficacité esthétique.



Art. no. **F780**

Couvercle latéral droit, accessoires de montage compris.


Art. no. **F781**

Couvercle latéral gauche, accessoires de montage compris.



Art. no. **F779**

Couvercle de distance, pour le montage entre les enrouleurs de tuyau, accessoires de montage compris.

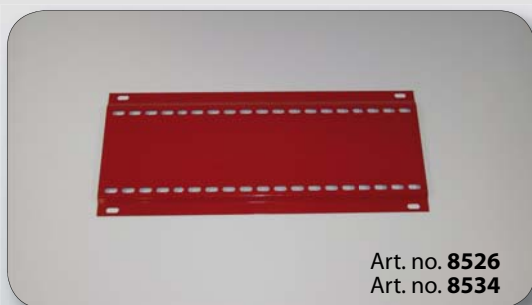

Art. no. **8526**

Art. no. **8534**

Canal de montage du dévidoir, pour le montage de dévidoirs sur le mur ou le plafond.
Longueur 880 mm (article n° 8526)
Longueur 1350 mm (N° d'article 8534)



Art. no. **F940**

Art. no. **F941**

Art. no. **F942**
Art. no. **F943**
Art. no. **F944**

Arrêtez les pare-chocs d'arrêt.

Convient pour le réglage de la longueur de tuyau désirée à l'extérieur de la bobine et pour l'arrêt du tuyau à la position requise lors du rembobinage.

Les modèles de pare-chocs suivants sont inclus en standard lorsque la bobine est achetée sans tuyau:

Art. non. **F941** pour dévidoirs Ø 1 "en acier peint Art.

non. **F943** pour dévidoirs Ø 1/2 "en acier inoxydable

Art. non. **F944** pour dévidoirs Ø 1/2 "en acier peint

Des butées d'arrêt de tuyau dans d'autres dimensions sont disponibles, selon le tuyau à monter sur la bobine.

Art. no.	Ø Tuyau	Ø boule d'arrêt (mm)
F940	3/4"	26
F941	1"	33
F942	1/4"	15
F943	3/8"	17
F944	1/2"	20



New Bumper Series Art. nos. F940-F941



Tuyaux en caoutchouc haute pression conformes à la norme SAE 100 R1AT, avec filetages femelles BSP embouties (écrous pivotants), adaptés à l'alimentation en **huile** et en **diesel** à haute pression. Structure interne en caoutchouc synthétique résistant à l'huile, revêtement en caoutchouc très résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux influences atmosphériques. Renfort: 1 fil d'acier tressé, couche très résistante.

Art. no.	Nominal ø	Entrée ø	Sortie ø	Pression Max	Pression d'éclatement	Rayon de courbure min	Température de travail (min/max)	Poids
287XX	1/2"	12.7 mm	20.6 mm	160 bar	640 bar	180 mm	-40/+100°C	0.43 kg/m
289XX	3/4"	19.0 mm	27.7 mm	105 bar	420 bar	240 mm	-40/+100°C	0.61 kg/m
2895XX	1"	25.4 mm	35.6 mm	88 bar	350 bar	300 mm	-40/+100°C	0.94 kg/m

XX= représente la longueur de tuyau requise en mètres (f. ex. **28715** = 15 m).



Tuyaux en caoutchouc haute pression conformes à la norme SAE 100 R2AT, avec filetages femelles BSP embouties (écrous pivotants), adaptés à l'alimentation en **graisse** et en **eau** à haute pression. Structure interne en caoutchouc synthétique résistant à l'huile, revêtement en caoutchouc très résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux influences atmosphériques. Renforcement: 2 fils d'acier tressés, très résistants.

Art. no.	Nominal ø	Entrée ø	Sortie ø	Pression Max	Pression d'éclatement	Rayon de courbure min	Température de travail (min/max)	Poids
45XX	1/4"	6.4 mm	15 mm	400 bar	1600 bar	100 mm	-40/+100°C	0.36 kg/m
47XX	3/8"	9.5 mm	19 mm	330 bar	1320 bar	130 mm	-40/+100°C	0.53 kg/m
48XX	1/2"	12.7 mm	22.2 mm	275 bar	1100 bar	180 mm	-40/+100°C	0.63 kg/m
488XX	3/4"	19 mm	29.3 mm	215 bar	850 bar	240 mm	-40/+100°C	0.92 kg/m
4885XX	1"	25.4 mm	38.1 mm	165 bar	650 bar	300 mm	-40/+100°C	1.38 kg/m

XX= représente la longueur de tuyau requise en mètres (f. ex. **4515** = 15 m)



Tuyaux en caoutchouc **antistatiques bleus haute pression**, conformes à la norme SAE 100 R2AT, avec filetages de raccordement femelles BSP embouties (écrous pivotants), adaptés à l'alimentation en **eau à haute pression** (par exemple en combinaison avec des nettoyeurs haute pression). Structure interne en caoutchouc synthétique résistant à l'huile, revêtement en caoutchouc très résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux influences atmosphériques. Renforcement: 2 fils d'acier tressés, couches très résistantes.

Art. no.	Nominal ø	Entrée ø	Sortie ø	Pression Max	Pression d'éclatement	Rayon de courbure min	Température de travail (min/max)	Poids
46XXAM	5/16"	7.9 mm	15 mm	400 bar	1600 bar	85 mm	-10/+160°C	0.36 kg/m
47XXAM	3/8"	9.5 mm	18 mm	400 bar	1600 bar	90 mm	-10/+160°C	0.46 kg/m

XX= représente la longueur de tuyau requise en mètres (f. ex. **46 15**= 15 m)



Tuyaux en caoutchouc basse pression conformes à la norme SAE 100 R6 - DIN EN 854, avec des filetages femelles BSP embouties (écrous pivotants), appropriés pour l'alimentation en **gazole** et en **essence** à basse pression. Structure interne en caoutchouc synthétique résistant à l'huile, revêtement en caoutchouc très résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux influences atmosphériques. Renforcement: 1 tresse textile et 1 couche tressée en fil d'acier.

Art. no.	Nominal ø	Entrée ø	Sortie ø	Pression Max	Pression d'éclatement	Rayon de courbure min	Température de travail (min/max)	Poids
288XX	3/4"	19 mm	26 mm	17 bar	97 bar	140 mm	-40/+100°C	0.32 kg/m
2896XX	1"	25 mm	32 mm	17 bar	97 bar	152 mm	-40/+100°C	0.43 kg/m
2897XX	1 1/4"	32 mm	43 mm	10 bar	40 bar	185 mm	-40/+100°C	1.02 kg/m
28997XX	1 1/2"	38 mm	50 mm	10 bar	40 bar	225 mm	-40/+100°C	1.60 kg/m

XX= représente la longueur de tuyau requise en mètres (f. ex. **28815** = 15 m)



Tuyaux en caoutchouc synthétique basse pression avec filetage de raccordement BSP femelle (écrous pivotants) en laiton (sur demande également en acier inoxydable), adaptés à l'utilisation avec de l'**eau chaude** dans les applications de l'industrie alimentaire. Structure interne blanche, caoutchouc synthétique qualifié pour l'industrie agroalimentaire, revêtement en caoutchouc bleu très résistant à l'abrasion, à la chaleur, à l'ozone et aux influences atmosphériques. Renfort avec cordon synthétique très résistant. En conformité avec les normes de l'industrie alimentaire de la FDA.

Art. no.	Nominal ø	Internal ø	External ø	Pression Max	Burst pressure	Min bending radius	Working temperature (min/max)	Poids
187XX	1/2"	12 mm	22 mm	15 bar	45 bar	100 mm	-35/+110°C	0.35 kg/m
189XX	3/4"	19 mm	31 mm	15 bar	45 bar	112 mm	-35/+110°C	0.51 kg/m

XX= représente la longueur de tuyau requise en mètres (f. ex. 187**15** = 15 m)



Tuyaux à basse pression en caoutchouc noir résistant aux hydrocarbures avec des filetages femelles BSP (écrous pivotants) emboutis, adaptés à l'utilisation avec des **carburants** et de l'essence conformément à la **norme EN 1761: 1994**. Structure interne lisse en caoutchouc noir, résistant aux hydrocarbures avec une teneur en aromatiques inférieure ou égale à 60% et sans plomb avec une teneur maximale en MTBE de 5%. Revêtement en caoutchouc noir conducteur, très résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux influences atmosphériques. Renfort avec cordon synthétique très résistant. Résistant à l'inflammabilité conformément au code d'usages pour les fluides inflammables TRbF 131, partie 2, no. 5.5.

Art. no.	Nominal ø	Entrée ø	Sortie ø	Pression Max	Pression d' éclatement	Rayon de courbure min	Température de travail (min/max)	Poids
2894XX	1"	25 mm	38 mm	18 bar	81 bar	182 mm	-30/+70°C	0.85 kg/m

XX= représente la longueur de tuyau requise en mètres (f. ex. 2894**15** = 15 m)



Tuyaux flexibles en caoutchouc GPH synthétique basse pression (Tuyaux à usage général) avec filetage de raccordement femelle BSP (écrous pivotants) en acier inoxydable, adaptés à l'utilisation avec **AdBlue® / DEF / AUS32, eau à basse et haute température, fluides chimiques, acides, glycol et air comprimé** à basse pression. Structure interne en caoutchouc noir conducteur, revêtement en caoutchouc noir, très résistant à l'abrasion, à la chaleur, à l'ozone et aux influences atmosphériques. Renfort avec cordon synthétique très résistant. Conformément à la norme BS 2050: 1978.

Art. no.	Nominal ø	Entrée ø	Sortie ø	Pression Max	Pression d' éclatement	Rayon de courbure min	Température de travail (min/max)	Poids
2898XX	1/2"	13 mm	21 mm	20 bar	60 bar	100 mm	-40/+120°C	0.26 kg/m
2899XX	3/4"	19 mm	30 mm	20 bar	60 bar	112 mm	-40/+120°C	0.57 kg/m

XX= représente la longueur de tuyau requise en mètres (f. ex. 2898**15** = 15 m)



Tuyaux en PVC bleu basse pression avec raccord fileté femelle BSP (écrous pivotants) en laiton, adaptés à l'utilisation avec de l'air comprimé et de l'eau à basse pression. Renfort avec cordon en polyester très résistant.

Art. no.	Nominal ø	Entrée ø	Sortie ø	Pression Max	Pression d' éclatement	Rayon de courbure min	Température de travail (min/max)	Poids
38XX	3/8"	10 mm	16.5 mm	40 bar	120 bar	80 mm	-15 / +50°C	0.19 kg/m
277XX	1/2"	13 mm	20 mm	40 bar	120 bar	100 mm	-15 / +50°C	0.25 kg/m
399XX	3/4"	19 mm	28 mm	40 bar	120 bar	112 mm	-15 / +50°C	0.47 kg/m

XX= représente la longueur de tuyau requise en mètres (f. ex. 38**15** = 15 m)



Art. no. **4350**

Chariot avec 2 roues et base, approprié pour des seaux de 18 - 60 kilogrammes.



Art. no. **4379**

1 l - Tambours, y compris un dispositif d'arrêt.



Art. no. **4351**

Chariot avec 2 roues et cadre tubulaire, adapté pour des seaux de 20 - 25 kg.

Art. no. **4352**

Chariot avec 2 roues et cadre tubulaire, adapté pour des seaux de 50 - 60 kg.



Art. no. **4380**

Chariot avec 2 roues et 2 roulettes, version standard, adapté pour 208 l - tambours.



Art. no. **4360**

Chariot avec 2 roues et 2 roulettes, adapté pour des seaux de 20 - 60 kg



Art. no. **4389**

Chariot avec 2 roues en caoutchouc spéciales et 2 roues en caoutchouc pivotantes avec freins, version robuste, prévue pour l'utilisation sur des surfaces rugueuses, y compris la base de confinement des déversements avec grille en acier. Le chariot est également prévu pour le montage d'un enrouleur.



Art. no. **4397**

Chariot en acier inox AISI 304 avec deux roues, prévu pour le montage d'enrouleurs manuels.

Dimensions (LxlxH): 600 x 800 x 1250 mm.

Poids: 13 kg.



Art. no. **4398**

Chariot en acier inox AISI 304 avec deux roues et deux roulettes avec freins, prévu pour le montage d'enrouleurs manuels à manivelle.

Dimensions (LxlxH): 700 x 900 x 1150 mm.

Poids: 22 kg.

Les catalogues des matériels proposés par GEDO sont sur Internet

aspirateur-pro.com	Aspirateurs industriels et agricoles
cuve.pro	Cuves industrielles et professionnelles
eaupropre.com	Filtration et Purification de l'eau
enrouleurs.com	Enrouleurs et équilibreurs
pompegedo.com	Pompes industrielles
pulverisateurs.com	Canons mousse, Pulvérisateurs, Centrales lavage
separateurs.com	Séparateurs graisses et hydrocarbures
sondes.fr	Sondes et instruments de mesures
tetelavage.com	Têtes et buses de lavage
 gedo.fr	Autres matériels de nettoyage à eau pressurisée et de traitement des effluents

Les nouveautés et l'actualité de GEDO sur : <https://gedofrance.wordpress.com> Inscrivez-vous (gratuit)

* * *

Nos chefs de produits vous conseilleront le matériel le mieux adapté à votre besoin parmi tous les modèles et marques disponibles

* * *

GEDO, le 1^{er} réseau en matériels d'ECO-LAVAGE

Vente aux professionnels en France et dans les autres pays.

* * *

GEDO Enrouleurs

GEDO

0970 407 110

Numéro fixe sans surcoût

Fax : 0170 247 193

Portable : 06 99 51 80 42

Courriel : info@gedo.fr