



**Enrouleurs automatiques pour tuyaux  
et câbles électriques par GEDO**

# Les enrouleurs de tuyaux et de câbles font gagner du temps et de l'argent, tout en ménageant vos efforts!

GEDO développe et fabrique des enrouleurs automatiques de tuyau de grande qualité depuis plus de 60 ans. Nos enrouleurs sont utilisés partout dans le monde et se retrouvent dans tout type d'industrie. Ils procurent des solutions très efficaces, faciles à utiliser et économiques pour la gestion des tuyaux et des câbles dans un grand nombre d'applications.

Parmi les avantages, citons :

- Moins d'usure et de déchirement de tuyaux et de câbles coûteux.
- Manipulation et rangement simplifiés.
- Nettoyage des locaux plus facile grâce aux sols qui ne sont plus encombrés.
- Risque d'accident par trébuchement sensiblement réduit.
- Espaces de travail généralement améliorés.

## Ce que GEDO offre

GEDO offre une gamme complète d'enrouleurs de tuyaux et de câbles, faciles à utiliser et sans danger. La plupart de nos enrouleurs sont équipés de roulements à billes au niveau du tambour et de l'axe de pivotement, ce qui facilite le déroulement du tuyau ou du câble. Des joints de grande qualité minimisent le risque de fuite.

Tous nos tambours disposent d'une force de rappel optimisée, ce qui assure l'enroulement sans à-coups et uniforme du tuyau ou du câble sur le tambour. Le ressort de haute qualité est précontraint en usine pour satisfaire une grande plage d'applications.

Il est logé à l'intérieur du tambour pour une protection optimale. Nos enrouleurs sont faciles à monter, que ce soit au mur, au plafond ou au sol.

Grâce à la logistique GEDO et au Service d'assistance clientèle, nous pouvons offrir des livraisons rapides et extrêmement fiables de nouvelles unités et de pièces détachées, tout en proposant un service après-vente très complet.

### Enrouleurs de tuyau



Application pour air, eau, huile et graisse.

Guide de sélection.....3  
Informations produit ..... 4-9

### Enrouleurs de tuyau anticorrosion et en acier inox



Application lavage haute et basse pression dans des environnements humides et agressifs.

Guide de sélection ..... 10  
Informations produit ..... 11-13

### Enrouleurs de tuyau certifiés EX



Conçu pour une utilisation dans des lieux de travail à risque d'explosion.

Informations produit ..... 14



### Enrouleurs de tuyau d'aspiration



Idéal pour la manipulation et le rangement de flexibles d'aspiration pour des applications de nettoyage.

Informations produit ..... 15

**Accessoires** pour enrouleurs de tuyau ..... 16

**Spécifications des tuyaux** ..... 17

### Enrouleurs de câbles électriques



Application en basse et moyenne tension à usage intensif.

Informations produit ..... 18-19

# Choisissez votre enrouleur de tuyau GEDO

Pour trouver un enrouleur de tuyau GEDO adéquat, choisissez une application et la pression de service maximum. Relevez la sélection des enrouleurs disponibles. Passez à la page relative au produit pour plus de détails.



| Fluide                             | Pression maxi. de service MPa (psi) | Dimension du tuyau Ø int.mm (in) | Série H20<br>(page 4)        | Série H30<br>(page 18) | Série 883<br>(page 5) | Série 893<br>(page 7) | Série 888 / 889<br>(page 6) | Série 884<br>(page 8) | Série 876<br>(page 9) |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                    |                                     |                                  | Longueur de tuyau maximum, m |                        |                       |                       |                             |                       |                       |
| Air                                | 1.2 (175)                           | 6 (1/4)                          | 12                           |                        |                       |                       |                             |                       |                       |
|                                    |                                     | 8 (5/16)                         | 8                            |                        |                       |                       |                             |                       |                       |
| Eau/ air                           | 1.5 (220)                           | 8 (5/16)                         |                              | 12                     |                       |                       |                             |                       |                       |
|                                    |                                     | 10 (3/8)                         |                              | 10                     | 15                    | 15                    | 15 / 20                     |                       |                       |
|                                    |                                     | 12.5 (1/2)                       |                              |                        | 10                    | 10                    | 10 / 15                     | 30                    |                       |
|                                    |                                     | 19 (3/4)                         |                              |                        |                       |                       |                             | 15                    |                       |
| Eau – tuyau de qualité alimentaire | 2.0 (290)                           | 25 (1)                           |                              |                        |                       |                       |                             | 10                    |                       |
|                                    |                                     | 12.5 (1/2)                       |                              |                        |                       | 10                    | 10 / 13+2                   | 20                    |                       |
|                                    |                                     | 19 (3/4)                         |                              |                        |                       |                       |                             | 15                    |                       |
| Eau HP                             | 25 (3625)                           | 25 (1)                           |                              |                        |                       |                       |                             | 10                    |                       |
|                                    |                                     | 10 (3/8)                         |                              |                        | 13                    | 15                    | 15 / 18                     | 25                    |                       |
|                                    |                                     | 19 (3/4)                         |                              |                        |                       |                       |                             | 15                    |                       |
| Huile                              | 5.0 (725)                           | 25 (1)                           |                              |                        |                       |                       |                             | 10                    |                       |
|                                    |                                     | 12.5 (1/2)                       |                              |                        | 10                    | 10                    | 10 / 15                     | 30                    |                       |
| Graisse                            | 35 (5075)                           | 6 (1/4)                          |                              |                        | 15                    | 15                    | 15 / –                      | 25                    |                       |
| Oxygène et Acétylène               | 2.0 (290)                           | 2 x 6.3 (1/4)                    |                              |                        |                       |                       |                             |                       | 20                    |
|                                    |                                     | 2 x 10 (3/8)                     |                              |                        |                       |                       |                             |                       | 15                    |
|                                    |                                     | 1 x 6.3 (1/4) + 1 x 10 (3/8)     |                              |                        |                       |                       |                             |                       | 15                    |
| Oxygène et GPL (LPG)               | 2.0 (290)                           | 2 x 10 (3/8)                     |                              |                        |                       |                       |                             |                       | 15                    |

## Applications



Air



Huile / graisse



Eau



Vide (aspiration)



0-500 V



Gaz

# Enrouleurs automatiques de tuyaux pour Air et Eau




## Enrouleurs GEDO H20/H30

Travailler aisément et en toute sécurité avec les enrouleurs GEDO. Chaque jour, année après année.

Les enrouleurs Nederman de qualité supérieure, sont disponibles pour des applications Air, Eau, pour les professionnels utilisant des agrafeuses, des visseuses, et autres outils pneumatiques.

- Support mural et tambour démontables
- Montage sur roulements à billes de chaque côté du tambour
- Remplacement aisé du tuyau.
- Extrémité de tuyau protégée par un ressort métallique avec raccord BSP.
- Cran de sécurité pour bloquer le tuyau

### H20

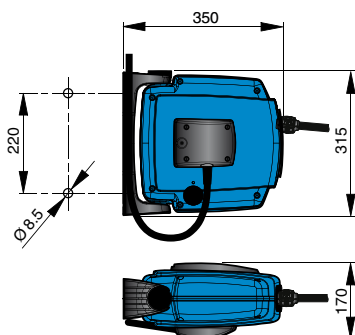


Poids avec tuyau : 3 kg

Recyclable à 100%

| Enrouleur Air H20 GEDO         |                                      |                |                              |           |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|
| Pression maxi. en MPa et (Psi) | Section tuyau Ø Int. en mm et (inch) | Longueur tuyau | Raccord d'extrémité du tuyau | Référence |
| 1.2 (175)                      | 6 (1/4)                              | 12             | Male 1/4" BSP                | 30800220  |
| 1.2 (175)                      | 8 (5/16)                             | 8              | Male 1/4" BSP                | 30800420  |

Tous les enrouleurs sont fournis avec 1m de flexible de raccordement en diamètre 10 (3/8").

### H30




Poids avec tuyau : 5 kg

Recyclable à 100%

| Enrouleur Air/Eau H30 GEDO     |                                      |                |                              |           |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|
| Pression maxi. en MPa et (Psi) | Section tuyau Ø Int. en mm et (inch) | Longueur tuyau | Raccord d'extrémité du tuyau | Référence |
| 1.5 (220)                      | 8 (5/16)                             | 12             | Male 1/4" BSP                | 30800230  |
| 1.5 (220)                      | 10 (3/8)                             | 10             | Male 3/8" BSP                | 30800430  |

Tous les enrouleurs sont fournis avec 1m de flexible de raccordement en diamètre 10 (3/8"). Température maxi de l'eau : 40°C

# Enrouleur compact et carrossé

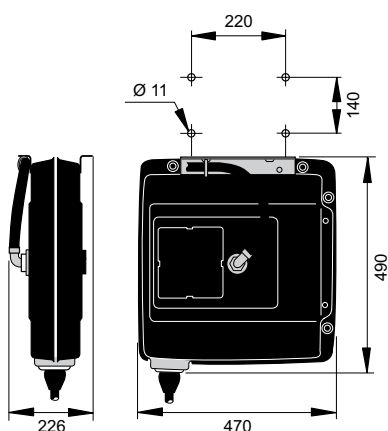

## GEDO série 883

Un robuste enrouleur de tuyau robuste de taille moyenne totalement carrossé. Convient particulièrement aux utilisations dans des ateliers de réparation et d'entretien automobile.

- Tension du ressort facilement réglable depuis l'extérieur.
- Entretien simple et rapide et aisé.
- Remplacement facile du tuyau sans démonter l'enrouleur.

Poids, tuyau compris : 14 – 16 kg Recyclage de matériau : 100%

| Fluide   | Pression maxi. de service MPa (psi) | Tuyau de distribution |              | Tuyau d'alimentation* | Matériau du tuyau | Type du tuyau (voir page 17) | Enrouleur avec tuyau Référence | Enrouleur sans tuyau Référence |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|          |                                     | Ø int. mm (in)        | Longueur (m) | Ø int. mm (in)        |                   |                              |                                |                                |
| Eau/ air | 1.5 (220)                           | 10 (3/8)              | 15           | 12.5 (1/2)            | PVC / PUR         | B                            | 30800883                       | 30800783                       |
|          |                                     | 10 (3/8)              | 15           |                       | Caoutchouc        | C                            | 30850883                       | 30800783                       |
|          |                                     | 12.5 (1/2)            | 10           |                       | PVC / PUR         | B                            | 30801083                       | 30800983                       |
|          |                                     | 12.5 (1/2)            | 10           |                       | Caoutchouc        | C                            | 30851083                       | 30800983                       |
| Eau HP   | 20 (2900)                           | 10 (3/8)              | 13           | 10 (3/8)              | Caoutchouc        | G                            | 30802283                       | 30802183                       |
| Huile    | 7.5 (1090)                          | 12.5 (1/2)            | 10           | 12.5 (1/2)            | Caoutchouc        | I                            | 30801283                       | 30801183                       |
| Graisse  | 35 (5075)                           | 6 (1/4)               | 15           | 6 (1/4)               | Caoutchouc        | J                            | 30801883                       | 30801383                       |

\* Tuyau d'alimentation = 1 m de long



# Enrouleur polyvalent de moyenne capacité




## Nederman, séries 888 / 889

Un enrouleur de tuyau fiable de taille moyenne pour une utilisation sûre et sans entretien.

- La position de bras de sortie peut être réglée sur une plage de 120° pour un angle de déroulement optimal du tuyau.
- La tension du ressort est facilement ajustable.
- La fonction cran d'arrêt peut être facilement débrayée.

*Des modèles anticorrosion et des modèles en inox sont disponibles (voir pages 11 et 12).*


Poids, tuyau compris : 11 – 16 kg Recyclage de matériau : 100%

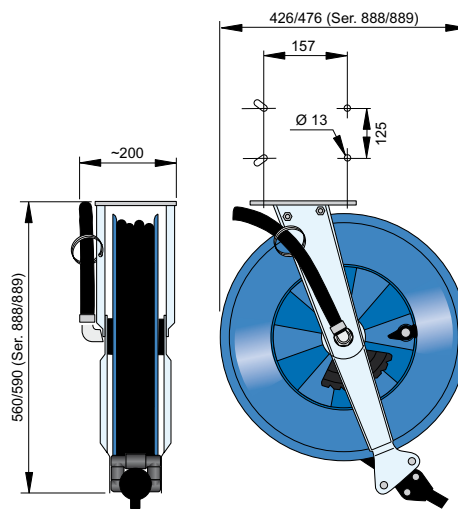

| Fluide                             | Pression maxi. de service MPa (psi) | Tuyau de distribution |              | Tuyau d'alimentation* | Matériau du tuyau | Type du tuyau (voir page 17) | Enrouleur avec tuyau Référence | Enrouleur sans tuyau Référence |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                    |                                     | Ø int. mm (in)        | Longueur (m) | Ø int. mm (in)        |                   |                              |                                |                                |
| Eau/ air                           | 1.5 (220)                           | 10 (3/8)              | 15           | 12.5 (1/2)            | PVC / PUR         | B                            | 30800688                       | 30800388                       |
|                                    |                                     | 10 (3/8)              | 15           |                       | Caoutchouc        | C                            | 30850688                       | 30800388                       |
|                                    |                                     | 10 (3/8)              | 20           |                       | PVC / PUR         | B                            | 30800689                       | 30800589                       |
|                                    |                                     | 10 (3/8)              | 20           |                       | Caoutchouc        | C                            | 30850689                       | 30800589                       |
|                                    |                                     | 12.5 (1/2)            | 10           |                       | PVC / PUR         | B                            | 30800888                       | 30800788                       |
|                                    |                                     | 12.5 (1/2)            | 10           |                       | Caoutchouc        | C                            | 30850888                       | 30800788                       |
|                                    |                                     | 12.5 (1/2)            | 15           |                       | PVC / PUR         | B                            | 30800889                       | 30800789                       |
|                                    |                                     | 12.5 (1/2)            | 15           |                       | Caoutchouc        | C                            | 30850889                       | 30800789                       |
| Eau – tuyau de qualité alimentaire | 1.5 (220)                           | 12.5 (1/2)            | 10           | 12.5 (1/2)            | Caoutchouc        | E                            | 30801088                       | –                              |
|                                    |                                     |                       | 13+2         |                       |                   | E                            | 30801089                       | –                              |
| Eau HP                             | 20 (2900)                           | 10 (3/8)              | 15           | 10 (3/8)              | Caoutchouc        | G                            | 30801888                       | 30801788                       |
|                                    |                                     |                       | 18           |                       |                   | G                            | 30801889                       | 30801789                       |
| Huile                              | 7.5 (1090)                          | 12.5 (1/2)            | 10           | 12.5 (1/2)            | Caoutchouc        | I                            | 30801688                       | 30801588                       |
|                                    |                                     |                       | 15           |                       |                   | I                            | 30801689                       | 30801589                       |
| Graisse                            | 35 (5075)                           | 6 (1/4)               | 15           | 6 (1/4)               | Caoutchouc        | J                            | 30802688                       | 30802588                       |

\* Tuyau d'alimentation = 1 m de long

# Enrouleur polyvalent compact

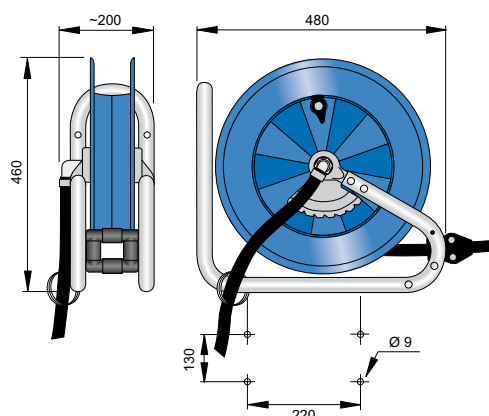

## GEDO série 893

Un enrouleur de tuyau compact avec tambour ouvert. Polyvalent et facile à monter dans des environnements industriels et des ateliers.

- Tambour ouvert facilitant le nettoyage et l'entretien.
- Une conception unique avec support offrant une remarquable flexibilité de montage.

*Des modèles anticorrosion et des modèles en inox sont disponibles (voir pages 11 et 12).*

Poids, tuyau compris : 13 – 16 kg Recyclage de matériau : 100%

| Fluide                             | Pression maxi. de service<br>MPa (psi) | Tuyau de distribution |              | Tuyau d'alimentation* | Matériau du tuyau | Type du tuyau<br>(voir page 17) | Enrouleur avec tuyau<br>Référence | Enrouleur sans tuyau<br>Référence |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |                                        | Ø int. mm (in)        | Longueur (m) | Ø int. mm (in)        |                   |                                 |                                   |                                   |
| Eau/ air                           | 1.5 (220)                              | 10 (3/8)              | 15           | 12.5 (1/2)            | PVC / PUR         | B                               | 30800693                          | 30800393                          |
|                                    |                                        | 10 (3/8)              | 15           |                       | Caoutchouc        | C                               | 30850693                          | 30800393                          |
|                                    |                                        | 12.5 (1/2)            | 10           |                       | PVC / PUR         | B                               | 30800893                          | 30800793                          |
|                                    |                                        | 12.5 (1/2)            | 10           |                       | Caoutchouc        | C                               | 30850893                          | 30800793                          |
| Eau – tuyau de qualité alimentaire | 1.5 (220)                              | 12.5 (1/2)            | 10           | 12.5 (1/2)            | Caoutchouc        | E                               | 30801093                          | –                                 |
| Eau HP                             | 20 (2900)                              | 10 (3/8)              | 15           | 10 (3/8)              | Caoutchouc        | G                               | 30801893                          | 30801793                          |
| Huile                              | 7.5 (1090)                             | 12.5 (1/2)            | 10           | 12.5 (1/2)            | Caoutchouc        | I                               | 30801693                          | 30801593                          |
| Graisse                            | 35 (5075)                              | 6 (1/4)               | 15           | 6 (1/4)               | Caoutchouc        | J                               | 30802693                          | 30802593                          |

\* Tuyau d'alimentation = 1 m de long

# Enrouleur de grande capacité pour applications intensives




## Nederman série 884

Enrouleur de tuyau à usage intensif pour des tuyaux longs et lourds. Fabriqué en aluminium moulé sous pression et peint par poudrage époxy. Axe pivot du tambour équipé de roulement à billes. Mécanismes internes totalement protégés.

- Robuste et grande résistance à la corrosion.
- Utilisation du tuyau sans à-coups.
- Bras de sortie réglable minimisant la friction du tuyau.

Poids, tuyau compris : 28 – 35 kg Recyclage de matériau : 100%

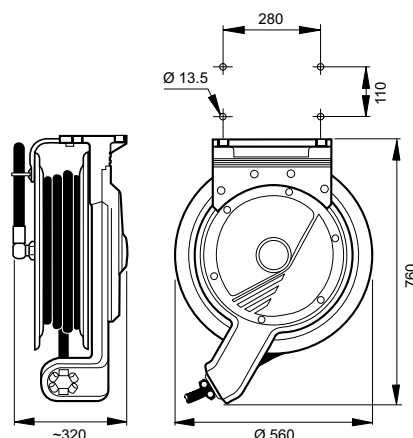


| Fluide                             | Pression maxi. de service MPa (psi) | Tuyau de distribution |              | Tuyau d'alimentation* | Matériau du tuyau | Type du tuyau (voir page 17) | Enrouleur avec tuyau Référence | Enrouleur sans tuyau Référence |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                    |                                     | Ø int. mm (in)        | Longueur (m) | Ø int. mm (in)        |                   |                              |                                |                                |
| Eau/ air                           | 1.5 (220)                           | 12.5 (1/2)            | 20           | 12.5 (1/2)            | Caoutchouc        | D                            | 30810284                       | 30810184                       |
|                                    |                                     |                       | 30           |                       | Caoutchouc        | D                            | 30817484                       | 30817384                       |
|                                    |                                     | 19 (3/4)              | 15           | 19 (3/4)              | Caoutchouc        | D                            | 30810484                       | 30810384                       |
|                                    |                                     | 25 (1)                | 10           | 25 (1)                | Caoutchouc        | D                            | 30810684                       | 30810584                       |
| Eau – tuyau de qualité alimentaire | 1.5 (220)                           | 12.5 (1/2)            | 20           | 12.5 (1/2)            | Caoutchouc        | E                            | 30810884                       | –                              |
|                                    |                                     | 19 (3/4)              | 15           | 19 (3/4)              | Caoutchouc        | E                            | 30811284                       | 30812184                       |
|                                    |                                     | 25 (1)                | 10           | 25 (1)                | Caoutchouc        | E                            | 30811484                       | 30813384                       |
| Eau HP                             | 20 (2900)                           | 10 (3/8)              | 25           | 10 (3/8)              | Caoutchouc        | G                            | 30811684                       | 30811584                       |
| Huile                              | 7.5 (1090)                          | 12.5 (1/2)            | 20           | 12.5 (1/2)            | Caoutchouc        | I                            | 30811884                       | 30811784                       |
|                                    |                                     |                       | 30           |                       | Caoutchouc        | I                            | 30813684                       | 30813584                       |
|                                    | 5.0 (725)                           | 19 (3/4)              | 15           | 19 (3/4)              | Caoutchouc        | I                            | 30812284                       | 30812184                       |
|                                    |                                     | 25 (1)                | 10           | 25 (1)                | Caoutchouc        | I                            | 30813484                       | 30813384                       |
| Gazole (diesel)**                  | 5.0 (725)                           | –                     | –            | –                     | –                 | –                            | –                              | 30814584                       |
| Graisse                            | 35 (5075)                           | 6 (1/4)               | 25           | 6 (1/4)               | Caoutchouc        | J                            | 30813284                       | –                              |

\* Tuyau d'alimentation = 1 m de long

\*\* Pour 15 m de tuyau (3/4") Raccord de l'enrouleur : 3/4" mâle BSP.



# Enrouleur à sûreté accrue pour applications soudage ou découpage

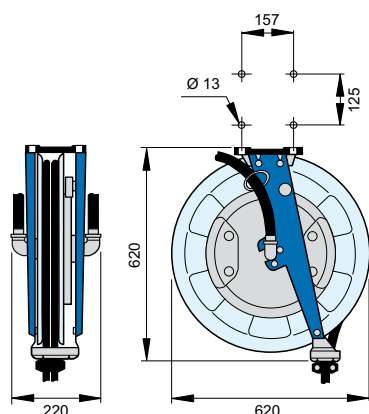

## GEDO série 876

L'enrouleur dernier cri pour des tuyaux jumelés, conçu notamment pour l'alimentation en Oxygène/ Acétylène ou Oxygène / GPL (LPG). Il s'agit d'une application où la sécurité passe avant tout.

- Rangement et déroulement du tuyau sur une seule spire.
- Tambour ouvert pour des raisons de sécurité et de facilité d'entretien.
- Construction tout acier.

Poids, tuyau compris : 26 – 30 kg Recyclage de matériau : 100%

| Fluide               | Pression maxi. de service MPa (psi) | Tuyau de distribution        |              | Tuyaux d'alimentation*       | Type du tuyau (voir page 17) | Enrouleur avec tuyau Référence | Enrouleur sans tuyau Référence |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                      |                                     | Ø int. mm (in)               | Longueur (m) | Ø int. mm (in)               |                              |                                |                                |
| Oxygène et Acétylène | 2.0 (290)                           | 2 x 6,3 (1/4)                | 20           | 2 x 6,3 (1/4)                | K                            | 30828476                       | 30828376                       |
|                      |                                     | 1 x 6,3 (1/4) + 1 x 10 (3/8) | 15           | 1 x 6,3 (1/4) + 1 x 10 (3/8) | K                            | 30827276                       | 30827176                       |
|                      |                                     | 2 x 10 (3/8)                 |              | 2 x 10 (3/8)                 | K                            | 30827476                       | 30827376                       |
| Oxygène et GPL (LPG) | 2.0 (290)                           | 2 x 10 (3/8)                 | 15           | 2 x 10 (3/8)                 | K                            | 30827676                       | 30827576                       |

\* Tuyaux d'alimentation = 1 m de long

# Sélectionnez votre enrouleur anticorrosion ou en acier inox.

Pour les environnements humides et agressifs, GEDO peut proposer deux types d'enrouleurs différents. Le premier est un enrouleur anticorrosion, fabriqué à la fois en acier inox et en matériaux composites. Le second est entièrement réalisé en acier inoxydable.



## Anticorrosion

| Fluide                             | Pression maxi. de service MPa (psi) | Dimension du tuyau Ø int. mm (in) | Série 893 (page 11)          | Série 888 / 889 (page 11) |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                    |                                     |                                   | Longueur de tuyau maximum, m |                           |
| Eau/ air                           | 1.5 (220)                           | 12.5 (1/2)                        | 10                           | 10 / 15                   |
| Eau – tuyau de qualité alimentaire | 1.5 (220)                           | 12.5 (1/2)                        | 10                           | 10 / 13+2                 |
| Eau HP                             | 20 (2900)                           | 10 (3/8)                          | 15                           | 15 / 18                   |




## Acier inox

| Fluide                             | Pression maxi. de service MPa (psi) | Dimension du tuyau Ø int. mm (in) | Série 893 (page 12)          | Série 888 / 889 (page 12) | Série 886 (page 13) |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                                    |                                     |                                   | Longueur du tuyau maximum, m |                           |                     |
| Eau                                | 10 (1450)                           | 12.5 (1/2)                        |                              |                           | 25                  |
| Eau – tuyau de qualité alimentaire | 1.5 (220)                           | 12.5 (1/2)                        | 10                           | 10 / 15                   | 25                  |
|                                    |                                     | 19 (3/4)                          |                              |                           | 18                  |
|                                    |                                     | 25 (1)                            |                              |                           | 10                  |
| Eau HP                             | 20 (2900)                           | 10 (3/8)                          | 15                           | 15 / 20                   | 25                  |

# Enrouleur anticorrosion pour environnements humides




Série 893

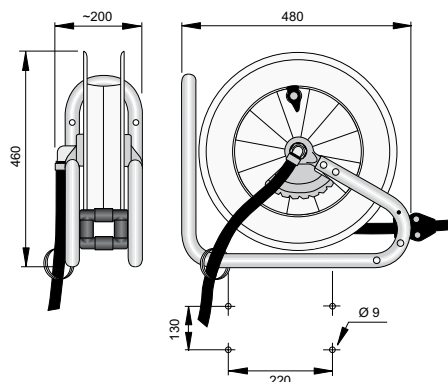

Série 893



Série 888 / 889

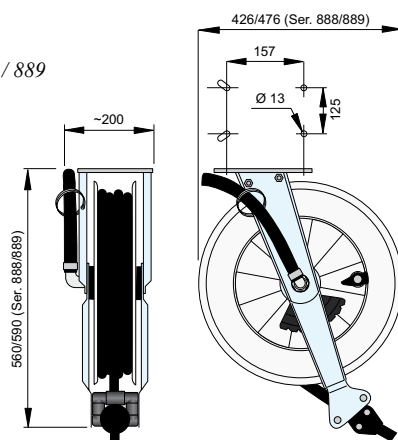

Série 888 / 889



Poids, tuyau compris : 11 – 16 kg Recyclage de matériau : 100%

## GEDO séries 893 et 888 / 889

Les enrouleurs anticorrosion disposent d'un support en inox, d'un raccord tournant et d'un moyeu en laiton et d'un tambour en matériau composites.

- Applications de lavage à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Tous les composants sont fabriqués en matériaux à grande résistance à la corrosion.
- Sortie réglable minimisant la friction.

### Série 893

| Fluide                             | Pression maxi. de service MPa (psi) | Tuyau de distribution |              | Tuyau d'alimentation* | Matériau du tuyau | Type du tuyau (voir page 17) | Enrouleur avec tuyau Référence | Enrouleur sans tuyau Référence |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                    |                                     | Ø int. mm (in)        | Longueur (m) | Ø int. mm (in)        |                   |                              |                                |                                |
| Eau – tuyau de qualité alimentaire | 1.5 (220)                           | 12.5 (1/2)            | 10           | 12.5 (1/2)            | Caoutchouc        | E                            | 30804093                       | 30803993                       |
| Eau HP                             | 20 (2900)                           | 10 (3/8)              | 15           | 10 (3/8)              | Caoutchouc        | G                            | 30804293                       | 30804193                       |

### Série 888 / 889


| Fluide                             | Pression maxi. de service MPa (psi) | Tuyau de distribution |              | Tuyau d'alimentation* | Matériau du tuyau | Type du tuyau (voir page 17) | Enrouleur avec tuyau Référence | Enrouleur sans tuyau Référence |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                    |                                     | Ø int. mm (in)        | Longueur (m) | Ø int. mm (in)        |                   |                              |                                |                                |
| Eau – tuyau de qualité alimentaire | 1.5 (220)                           | 12.5 (1/2)            | 10           | 12.5 (1/2)            | Caoutchouc        | E                            | 30803288                       | 30803188                       |
|                                    |                                     |                       | 13+2         |                       |                   |                              | 30802089                       | 30801989                       |
| Eau HP                             | 20 (2900)                           | 10 (3/8)              | 15           | 10 (3/8)              | Caoutchouc        | G                            | 30803488                       | 30803388                       |
|                                    |                                     |                       | 18           |                       |                   |                              | 30802289                       | 30802189                       |

\* Tuyau d'alimentation = 1 m de long

# Enrouleur en inox pour environnements agressifs



Série 893

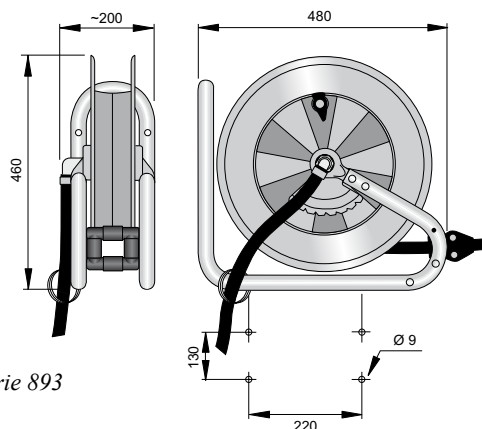


Série 893

Série 888 / 889



Série 888 / 889

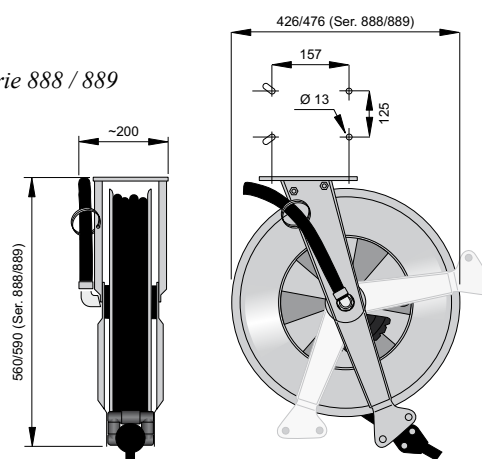

## GEDO séries 893 et 888 / 889

Convient pour des environnements rudes à l'intérieur comme à l'extérieur. Leur très grande résistance à la corrosion signifie qu'ils peuvent supporter l'exposition à une humidité élevée de l'air ainsi qu'aux produits chimiques.

- Tous les composants sont fabriqués en acier inoxydable.
- Tambour ouvert facilitant le nettoyage.
- Bras de sortie réglable minimisant la friction.

Poids, tuyau compris : 14 – 18 kg Recyclage de matériau : 100%

### Série 893

| Fluide                             | Pression maxi. de service<br>MPa (psi) | Tuyau de distribution |              | Tuyau d'alimentation* | Matériau du tuyau | Type du tuyau<br>(voir page 17) | Enrouleur avec tuyau<br>Référence | Enrouleur sans tuyau<br>Référence |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |                                        | Ø int. mm (in)        | Longueur (m) | Ø int. mm (in)        |                   |                                 |                                   |                                   |
| Eau – tuyau de qualité alimentaire | 1.5 (220)                              | 12.5 (1/2)            | 10           | 12.5 (1/2)            | Caoutchouc        | E                               | 30803293                          | 30803193                          |
| Eau HP                             | 20 (2900)                              | 10 (3/8)              | 15           | 10 (3/8)              | Caoutchouc        | G                               | 30803493                          | 30803393                          |

### Série 888 / 889

| Fluide                             | Pression maxi. de service<br>MPa (psi) | Tuyau de distribution |              | Tuyau d'alimentation* | Matériau du tuyau | Type du tuyau<br>(voir page 17) | Enrouleur avec tuyau<br>Référence | Enrouleur sans tuyau<br>Référence |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |                                        | Ø int. mm (in)        | Longueur (m) | Ø int. mm (in)        |                   |                                 |                                   |                                   |
| Eau – tuyau de qualité alimentaire | 1.5 (220)                              | 12.5 (1/2)            | 10           | 12.5 (1/2)            | Caoutchouc        | E                               | 30803688                          | 30803588                          |
|                                    |                                        |                       | 15           |                       |                   |                                 | 30803689                          | 30803589                          |
| Eau HP                             | 20 (2900)                              | 10 (3/8)              | 15           | 10 (3/8)              | Caoutchouc        | G                               | 30803888                          | 30803788                          |
|                                    |                                        |                       | 20           |                       |                   |                                 | 30803889                          | 30803789                          |


\* Tuyau d'alimentation = 1 m de long

# Enrouleur de grande capacité pour applications exigeantes en matière d'hygiène



## GEDO série 886

Cet enrouleur de tuyau, fabriqué complètement en inox, est spécialement conçu pour l'industrie alimentaire. Il est très facile à nettoyer grâce à ses bords arrondis, ses grandes surfaces lisses et à ses caractéristiques telles qu'une sortie de tuyau facile à démonter, un raccord tournant externe et un nombre minimal de composants.

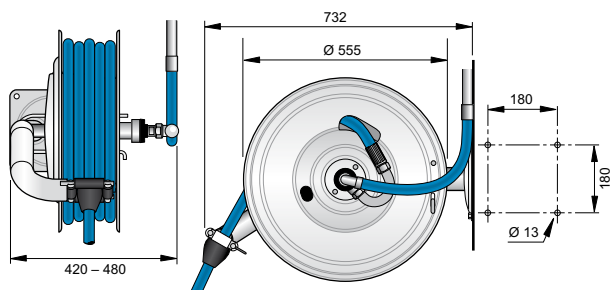

### Enrouleur sans tuyau

| Fluide | Pression maxi. de service MPa (psi) | Pour tuyaux de dimension : |              | Enrouleur sans tuyau Référence |
|--------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|
|        |                                     | Ø int. mm (in)             | Longueur (m) |                                |
| Eau    | 1.5 (220)                           | 19 (3/4)                   | 18           | 30800186                       |
|        |                                     | 25 (1)                     | 10           | 30802186                       |
|        | 10 (1450)                           | 12.5 (1/2)                 | 25           | 30800386                       |
| Eau HP | 20 (2900)                           | 10 (3/8)                   | 25           | 30801386                       |

- Conception unique facilitant le nettoyage.
- Jusqu'à 25 m de tuyau peuvent être enroulés.
- Répond aux spécifications internationales en matière d'hygiène.

Poids, tuyau compris : 28 – 34 kg Recyclage de matériau : 100%

### Tuyaux avec raccords galvanisés

| Fluide                             | Pression maxi. de service MPa (psi) | Type du tuyau (voir page 17) | Ø int. mm (in) | Tuyau de distribution |           | Tuyau d'alimentation* |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
|                                    |                                     |                              |                | Longueur (m)          | Référence | Référence             |
| Eau – tuyau de qualité alimentaire | 1.5 (220)                           | E                            | 12.5 (1/2)     | 25                    | 30371898  | 30373670              |
|                                    |                                     | E                            | 19 (3/4)       | 18                    | 30371897  | 30373674              |
|                                    |                                     | E                            | 25 (1)         | 10                    | 30373663  | 30373664              |
| Eau HP                             | 20 (2900)                           | G                            | 10 (3/8)       | 25                    | 30371900  | 30344852              |

### Tuyaux avec raccords inox

| Fluide                             | Pression maxi. de service MPa (psi) | Type du tuyau (voir page 17) | Ø int. mm (in) | Tuyau de distribution |           | Tuyau d'alimentation* |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
|                                    |                                     |                              |                | Longueur (m)          | Référence | Référence             |
| Eau – tuyau de qualité alimentaire | 1.5 (220)                           | F                            | 12.5 (1/2)     | 25                    | 30371951  | 30373671              |
|                                    |                                     | F                            | 19 (3/4)       | 18                    | 30371950  | 30373675              |
|                                    |                                     | F                            | 25 (1)         | 10                    | 30373665  | 30373666              |
| Eau HP                             | 20 (2900)                           | H                            | 10 (3/8)       | 25                    | 30371953  | 30373669              |

\* Tuyau d'alimentation = 1 m de long



# Enrouleurs de tuyau certifiés EX



## Nederman série 889 Ex

La série 889 Ex est un enrouleur de tuyau de taille moyenne pour usage industriel. Tous les composants sont en acier inoxydable et en matériaux composites conducteurs. Certifié pour une utilisation en zones Ex 1, 2 et 22 selon la norme ATEX 94/9/EC, groupe d'équipement II, catégorie 2G D.



Poids, tuyau compris : 18 kg Recyclage de matériau : 100%

| Fluide   | Pression maxi. de service<br>MPa (psi) | Tuyau de distribution |              | Tuyau d'alimentation*<br>Ø int. (in) | Matériau du tuyau | Type du tuyau<br>(voir page 17) | Enrouleur avec tuyau<br>Référence |
|----------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                        | Ø int. mm (in)        | Longueur (m) |                                      |                   |                                 |                                   |
| Eau/ air | 2.0 (295)                              | 12.5 (1/2)            | 15           | 12.5 (1/2)                           | Caoutchouc        | M                               | 30804689                          |

\* Tuyau d'alimentation = 1 m de long

## Nederman série 886 Ex

La série 886 Ex est un enrouleur de tuyau de grande capacité pour un usage intensif industriel. Il est conçu pour des environnements exigeant un niveau d'hygiène élevé et une grande résistance à la corrosion. Tous les composants sont fabriqués en acier inox et en matériaux composites conducteurs. Certifié pour une utilisation en zones 1, 2 et 22 selon la norme ATEX 94/9/EC, groupe d'équipement II, catégorie 2G D.




Poids, tuyau compris : 28 - 34 kg Recyclage de matériau : 100%

| Fluide   | Pression maxi. de service<br>MPa (psi) | Tuyau de distribution |              | Tuyau d'alimentation*<br>Ø int. (in) | Matériau du tuyau | Type du tuyau<br>(voir page 17) | Enrouleur avec tuyau<br>Référence |
|----------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                        | Ø int. mm (in)        | Longueur (m) |                                      |                   |                                 |                                   |
| Eau/ air | 2.0 (295)                              | 12.5 (1/2)            | 25           | 12.5 (1/2)                           | Caoutchouc        | M                               | 30804686                          |
|          |                                        | 19 (3/4)              | 15           | 19 (3/4)                             |                   |                                 | 30804886                          |

\* Tuyau d'alimentation = 1 m de long

# Enrouleur de tuyau d'aspiration pour une manipulation et un rangement efficaces

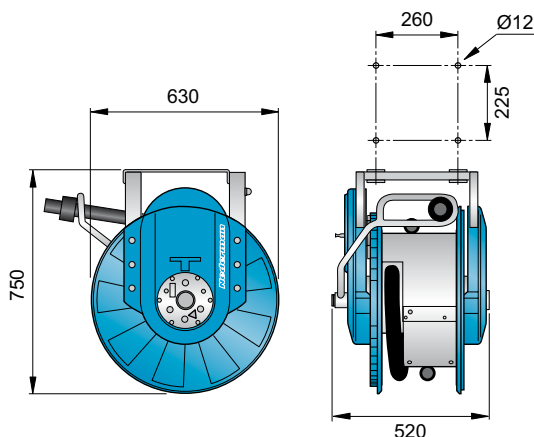

## Nederman série 881

L'enrouleur de tuyau d'aspiration facilite la manipulation des tuyaux d'aspiration longs et lourds et assure un rangement propre et en toute sécurité quand ils ne sont pas utilisés. Préserve les tuyaux du lieu de passage des chariots de maintenance et d'autres équipements mobiles d'atelier. Des supports de fixation séparés rendent le montage de l'enrouleur simple et sûr.

- Enrouleur antistatique et tuyau d'aspiration.
- Fourni avec vanne obturatrice automatique.
- Micro-interrupteur intégré.

Poids, tuyau compris : 26 – 28 kg Recyclage de matériau : 100%

| Aspiration maximale<br>kPa (psi) | Dimensions du tuyau |              | Type du tuyau<br>(voir page 17) | Enrouleur avec tuyau<br>Référence | Enrouleur sans tuyau<br>Référence |
|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | Ø int. mm (in)      | Longueur (m) |                                 |                                   |                                   |
| 45 (7)                           | 38 (1 1/2)          | 10           | L                               | 30805081                          | 30804981                          |
|                                  | 50 (2)              | 10           | L                               | 30804881                          |                                   |

N.B. : tous les enrouleurs sont livrés sans tuyau d'alimentation.

# Accessoires pour enrouleurs de tuyau

|                                                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Référence                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Support mural pivotant</b> pour séries 876, 883, 888, 889 et 893.<br>L'écartement des trous et les dimensions du support mural sont identiques à ceux de l'embase de l'enrouleur.<br>Galvanisé<br>Acier inox                                                                                                                                                                                                | 30372407<br>30372408                                                                          |
|       | <b>Support mural pivotant</b> pour séries 884 et 886.<br>Galvanisé<br>Acier inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30373667<br>30373668                                                                          |
|       | <b>Raccord tournant en inox</b> pour série 884, filetage BSP.<br>Pour tuyau 1,5 MPa (220 psi), 19 mm (3/4")<br>Pour tuyau 10 MPa (1450 psi), 12,5 mm (1/2")<br>Pour tuyau 20 MPa (2900 psi), 10 mm (3/8")                                                                                                                                                                                                      | 30371980<br>30371979<br>30371978                                                              |
|       | Laiton chromé. Bleu Livré avec poignée de sécurité et gâchette isolée.<br>Raccord = 1/2" femelle BSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30400110                                                                                      |
|       | Acier inox, qualité 316. Blanc. Livré avec poignée de sécurité et gâchette isolée.<br>Raccord = 1/2" femelle BSP                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30400210                                                                                      |
|       | Pour eau à température élevée. Acier inox, qualité 316. Rouge. Livré avec poignée de sécurité isolée et gâchette isolée. Raccord = 1/2" femelle BSP                                                                                                                                                                                                                                                            | 30400310                                                                                      |
|      | Certifié EX par TÜV pour zones 1, 2 et 22. Acier inox, qualité 316. Noir.<br>Livré avec poignée de sécurité isolée et gâchette isolée. Raccord = 1/2" femelle BSP                                                                                                                                                                                                                                              |  30400211 |
|     | Avec grande force de soufflage et forme ergonomique. Corps et gâchette en POM /plastique acétalique.<br>Raccord pneumatique en acier galvanisé. Raccord = 1/4" femelle BSP                                                                                                                                                                                                                                     | 30410110                                                                                      |
| <b>Raccords tournants haute pression – Adaptateur / adaptateur – 20 MPa (2900 psi)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
|     | 3/8" mâle BSP – 3/8" mâle BSP – acier revêtu<br>3/8" mâle BSP – 3/8" mâle BSP – inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30431310<br>30431410                                                                          |
| <b>Raccords tournants basse pression – Adaptateur / adaptateur – 1,5 MPa (220 psi)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
|     | 1/2" mâle BSP – 3/8" femelle BSP – laiton<br>1/2" mâle BSP – 1/2" femelle BSP – laiton<br>1/2" mâle BSP – 3/4" femelle BSP – laiton<br>1/2" mâle BSP – 3/8" femelle BSP – inox<br>1/2" mâle BSP – 1/2" femelle BSP – inox<br>1/2" mâle BSP – 3/4" femelle BSP – inox<br>1/2" mâle BSP – 3/4" femelle BSP – inox – agréé EX  | 30431510<br>30431610<br>30431710<br>30431810<br>30431910<br>30432010<br>30432110              |

# Spécifications des tuyaux

| Tuyau | Spécification                                                                                              | Plage de température |                                 | Raccord du tuyau à l'extrémité libre                                   |                                     | Raccord du tuyau sur l'enrouleur |                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                            | Min.                 | Max.                            | Tuyau de distribution                                                  | Tuyau d'alimentation                | Tuyau de distribution            | Tuyau d'alimentation           |
| A     | Enveloppe en PVC et conduit intérieur en PUR<br>Tresse en tissu synthétique.                               | -10°C                | +60°C                           | 1/4" mâle BSP, laiton<br>Avec protection en spirale du tuyau.          | Pas du tuyau d'alimentation inclus. | –                                | Embout du tuyau 3/8" + collier |
| B     | Enveloppe en PVC et conduit intérieur en PUR<br>Tresse en tissu synthétique.                               | -10°C                | +60°C                           | –                                                                      | –                                   | Embout de tuyau + collier        | Embout de tuyau 1/2" + collier |
| C     | Enveloppe en NBR/PVC et conduit intérieur en NBR.<br>Tresse en tissu synthétique.                          | -30°C                | +100°C                          | Mâle BSP, chromé.                                                      | 1/2" femelle BSP, chromé.           | Embout de tuyau + collier        | Embout de tuyau 1/2" + collier |
| D     | Enveloppe en NBR/PVC et conduit intérieur en NBR.<br>Tresse en tissu synthétique.                          | -30°C                | +100°C                          | Mâle BSP, chromé.                                                      | –                                   | Embout de tuyau + collier        | Embout de tuyau + collier      |
| E     | Enveloppe en NBR / PVC et conduit intérieur en NBR de qualité alimentaire.<br>Tresse en tissu synthétique. | -20°C                | +100°C (vapeur, jusqu'à +165°C) | Mâle BSP, cône 60°, chromé.                                            | Femelle BSP, cône 60°, chromé.      | Mâle BSP, cône 60°.              | Mâle BSP, cône 60°.            |
| F     | Enveloppe en NBR / PVC et conduit intérieur en NBR de qualité alimentaire.<br>Tresse en tissu synthétique. | -20°C                | +100°C (vapeur, jusqu'à +165°C) | Mâle BSP, cône 60°, inox.                                              | Femelle BSP, cône 60°, inox.        | Mâle BSP, cône 60°.              | Mâle BSP, cône 60°.            |
| G     | Enveloppe et conduit intérieur en caoutchouc synthétique.<br>Tresse simple en acier.                       | -40°C                | +155°C                          | Femelle BSP, cône 60°, chromé.<br>Avec poignée de tuyau en caoutchouc. | Femelle BSP, cône 60°, chromé.      | Mâle BSP, cône 60°.              | Mâle BSP, cône 60°.            |
| H     | Enveloppe et conduit intérieur en caoutchouc synthétique.<br>Tresse simple en acier.                       | -40°C                | +155°C                          | Femelle BSP, cône 60°, inox.<br>Avec poignée de tuyau en caoutchouc.   | Femelle BSP, cône 60°, inox.        | Mâle BSP, cône 60°.              | Mâle BSP, cône 60°.            |
| I     | Enveloppe et conduit intérieur en caoutchouc à base de SBR.<br>Tresse simple en acier.                     | -40°C                | +100°C                          | Femelle BSP, cône 60°, chromé.                                         | Femelle BSP, cône 60°, chromé.      | Mâle BSP, cône 60°.              | Mâle BSP, cône 60°.            |
| J     | Enveloppe et conduit intérieur en caoutchouc synthétique résistant à l'huile.<br>Tresse double en acier    | -40°C                | +100°C                          | Femelle BSP, cône 60°, chromé.                                         | Femelle BSP, cône 60°, chromé.      | Mâle BSP, cône 60°.              | Mâle BSP, cône 60°.            |
| K     | Enveloppe et conduit intérieur en caoutchouc, tresse en textile synthétique (selon EN-559).                | -20°C                | +80°C                           | –                                                                      | –                                   | Embout de tuyau + collier        | Embout de tuyau + collier      |
| L     | Acétate d'éthyle-vinyle (EVA) spiralé.<br>Conducteur d'électricité.                                        | -40°C                | +70°C                           | –                                                                      | Pas de tuyau d'alimentation inclus. | Compris pour Ø 38 mm et Ø 50 mm. | Ø 63 mm.                       |
| M     | Enveloppe en CR et conduit intérieur en NBR.<br>Tresse en tissu synthétique.<br>Conducteur d'électricité.  | -30°C                | +80°C                           | Femelle BSP, cône 60°, inox.                                           | Femelle BSP, cône 60°, inox.        | Mâle BSP, cône 60°.              | Mâle BSP, cône 60°.            |

N.B. : les dimensions de filetage des raccords de tuyau et celles des embouts de tuyau sont identiques à la dimension du tuyau, sauf spécification contraire.

# Enrouleurs électriques automatiques



## Enrouleurs Nederman C20/C30


Travailler aisément et en toute sécurité avec les enrouleurs Nederman.

Chaque jour, année après année.

Les enrouleurs Nederman de qualité supérieure, sont conçus pour des applications industrielles ou pour un usage en self service, avec baladeuses, visseuses, et autres appareils électriques.

- Support mural et tambour démontables
- Montage sur roulements à billes de chaque côté du tambour
- Câble caoutchouc haute qualité
- IP55 sans prise, IP44 avec prise européenne
- Cran de sécurité pour bloquer le câble électrique

### C20

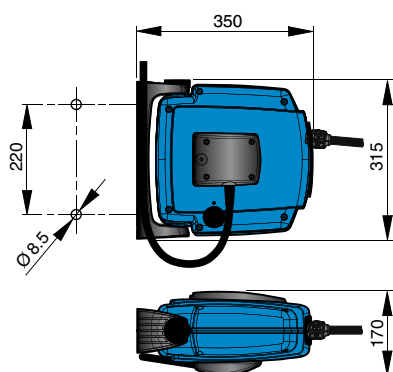

Poids avec câble: 4 kg

Recyclable à 100%


#### Enrouleur Electrique C20 GEDO

| Tension | Intensité | Puissance Maxi. | Nombre de Conducteurs | Longueur du câble | Type de câble | Référence |
|---------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|
| 230     | 10        | 2300            | 3 x 1.5               | 12                | H07RN-F       | 30700220  |
| 230     | 10        | 2300            | 3 x 1.5               | 12                | H07RN-F       | 30700420* |

Livré avec 1m câble de connexion, 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

\* Le câble de distribution est équipé d'une prise européenne, IP44

### C30

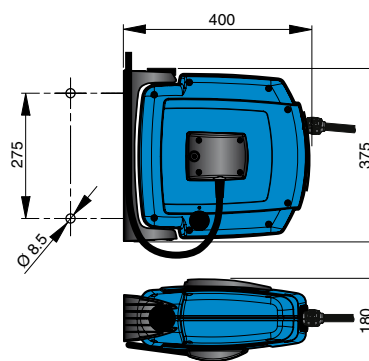

Poids avec câble: 6 kg

Recyclable à 100%

#### Enrouleur Electrique C30 GEDO


| Tension | Intensité | Puissance Maxi. | Nombre de Conducteurs | Longueur du câble | Type de câble | Référence |
|---------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|
| 230     | 10        | 2300            | 3 x 1.5               | 17                | H07RN-F       | 30700230  |
| 230     | 10        | 2300            | 3 x 1.5               | 17                | H07RN-F       | 30700430* |

Livré avec 1m câble de connexion, 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

\* Le câble de distribution est équipé d'une prise européenne, IP44



# Enrouleur de câble électrique à grande capacité

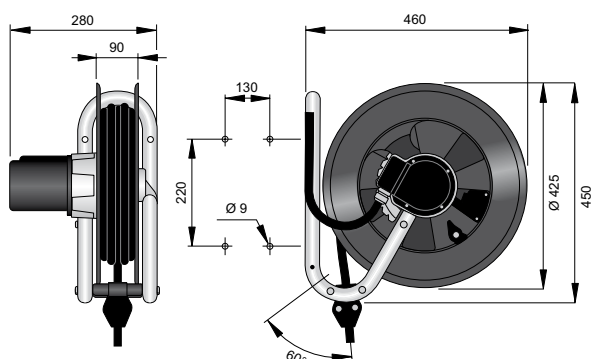

Poids, câble compris : 14 -16 kg Recyclage de matériau : 100%

## GEDO série 793

Un enrouleur de câble à usage intensif pour les environnements industriels. Disponible en version monophasée et triphasée et équipé d'un disjoncteur thermique. Prévu pour des câbles électriques jusqu'à 25 m. Composants fabriqués en matériaux composites et en acier galvanisé.

- Indice de protection IP 55
- Testé et agréé selon la norme CEI 61316.
- Câble électrique gainé caoutchouc.

| Tension<br>V | Intensité<br>A | Puissance max.<br>W | Phase | Conducteurs<br>Nbre x section mm <sup>2</sup> | Câble de distribution |         | Enrouleur avec câble<br>Référence |
|--------------|----------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|
|              |                |                     |       |                                               | Longueur (m)          | Type    |                                   |
| 230          | 16             | 3800                | 1     | 3 x 2.5                                       | 18                    | H07RN-F | 30700293                          |
|              |                |                     |       |                                               | 25                    |         | 30700493                          |
| 400          | 10             | 6900                | 3     | 5 x 2.5                                       | 15                    | H07RN-F | 30701293                          |
|              |                |                     |       |                                               | 22                    |         | 30701493                          |

Câble d'alimentation = 1 m de long

## Accessoires pour enrouleurs de câble électrique


|                                                                                     | Description                                                                                                                                                   | Référence |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Support mural pivotant</b> pour la série 793. L'écartement des trous et les dimensions du support mural sont identiques à ceux de l'embase de l'enrouleur. | 30372407  |
|  | <b>Baladeuse fluorescente</b><br>230 V C.A., 50 Hz, 11 W. Livrée sans câble électrique.                                                                       | 30420110  |
|                                                                                     | <b>Baladeuse fluorescente</b><br>24V C.A., 50 Hz, 11 W. Livrée sans câble électrique.                                                                         | 30420210  |

# Solutions GEDO pour un environnement de travail optimal

La santé et la sécurité du personnel sont nos priorités pour vous conseiller et concevoir des solutions et des produits adaptés, afin d'améliorer vos conditions de travail et vos performances. GEDO travaille depuis plus de 60 ans à

l'amélioration de l'espace de travail industriel et est devenu leader mondial en système d'extraction de fumées, de gaz d'échappement, de brouillards d'huile, de poussières, d'enrouleurs de tuyaux et de câbles électriques.

## Bras d'aspiration

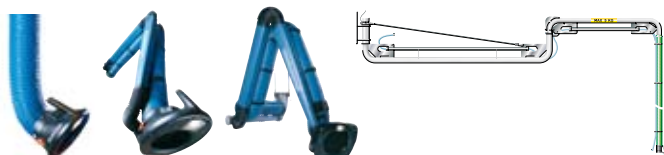

## Système d'extraction de gaz d'échappement



## Ventilateurs



## Filtres



## Centrales d'aspiration



## Unités mobiles d'aspiration filtration



## Equipement de nettoyage



## Enrouleurs automatiques de tuyaux et de câbles électriques



Tél. : +33 4 86 68 48 31  
Courriel : [contact@gedo.fr](mailto:contact@gedo.fr)  
[www.gedo.fr](http://www.gedo.fr)